



T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEKİ UYGULAMA SONUÇ RAPORU

Öğrencinin Adı Soyadı :NEVZAT NAZİR

Bölümü /Programı : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

Numarası : B112203005

İşyerinin Adı : BAYRAM MÜHENDİKLİK

İşyeri Eğitim Sorumlusu :BÜNYAMİN BAYRAM

Sorumlu Öğretim Elemanı : KORKMAZ YILDIRIM

Uygulama Dönemi :GÜZ

Bu mesleki uygulama raporu/...../..... Tarihinde ařađıdaki mesleki uygulama sorumluları tarafından Kabul edilmiřtir.

BÜNYAMİN BAYRAM
İř Yeri Eđitim Sorumlusu

KORKMAZ YILDIRIM
Sorumlu Öğretim Elemanı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	I
ÖNSÖZ.....	VII
ÖZET.....	VIII
GİRİŞ	1
1.ĞANTÖYE ÇALIĞMALARI	2
GAZ BETON	2
Gaz Betonunun Özellikleri	2
Gaz Beton Örumü	2
SÖVE	4
Tanımı	4
Söve yapımı.....	4
ALÇI	5
Alçının Sahip Olduđu Özellikler:.....	5
Alçı makinesi.....	6
Sıva Alçı Yapımı	7
DEKORATÖF SIVA	9
Tanımı	9
Sıvanın yapımı.....	9
ELEKTRİK TESİSATI	11
Elektrik Bölümleri	11
Elektrik Tesisatı Döğemesi	11
FAYANS.....	12
Fayans Tanımı	12
Fayans Çeğitleri.....	12
Fayans Yapma Ağamaları	12
Yapıçtırıcı Hareını Hazırlama	13
Yapıçtırma Hareı Yapma Araçları	13
Karığım Suyu.....	13
Priz Bilgisi	13
Uygulama kuralları	13
Fayans Yapımı.....	14
SIVA	16
Sıvanın Özellikleri.....	16
Sıva yapımı.....	18
TEMĞZ VE PĞS/KĞRLĞ/ATIK SU TESİSATI	20
Dığ Pis Su Tesisatı.....	20
1.8.2 Ğç Pis Su Tesisatı.....	20
1.8.3.Tesisat yapılığı	22
FUGALI.....	25
Tanım	25
Fugalı uygulanığı.....	25
MANTOLAMA	27
1.10.1 Mantolamanın Faydaları Nelerdir?.....	27
Isı Yalıtımı (Mantolama) Nerelere Uygulanılır?	27

Köpük Mantolama yapımı	27
YAPIĞTIRICI SIVA	28
Tanım	28
1.11.2 Özellikleri	28
SıvaUygulama.....	28
YapıĞtırıcı Sıvanın Yapımı	29
MERMER	31
Mermerin Tanımı	31
Mermerin Özellikleri	32
Mermer yapımı	33
BOYA	34
Genel Özellikleri	34
Boya astarı nedir?.....	35
1.13.2.1 Boya astarı sürülmezse ne olur?.....	35
Boya Yapımı.....	35
ALÜMİNYUM DOĞRAMA	36
Tanımı	36
1.14.2.Özellikleri.....	36
Alüminyum Doğrama Montaj AÇamasında Uyulacak Kurallar	37
Doğrama Takılması	37
BETOKONTAK	39
Tanımı	39
Uygulama Kuralları	39
1.15.3.Betokontak Uygulaması	40
DONATI ĞLERĞ	41
Demir kesimi.....	41
Demirleri Kesme Kuralları	41
Demirlerin Kesilmesi Ğlem Basamakları	41
Demirlerin Bükülmesi	41
Tanımı41	
1.16.2.2.ÇeĞitleri	41
1.16.2.3. Demirlerin Bükülmesi Ğlem Sırası	41
Demirlerin BaĐlanması.....	42
Tanımı42	
ÇeĞitleri.....	42
Demirleri BaĐlama Kuralları	42
Donatı Uygulamaları	42
KALIP YAPIMI.....	47
TEMEL KALIP YAPIMI	47
Temel Kalıbı Yapma Kuralları.....	47
Temel Kalıp ÇeĞitleri	47
Temel Kalıbı Yapma.....	48
KOLON VE PERDE KALIBI YAPMA.....	51
Kolon-Perde Kalıbı	51
Kolon-Perde Kalıbı Yapma Kuralları.....	52

Yükseltme Perdesi Yapım.....	53
1.17.2.4.Kolon Kalıp Yapımı	55
DÖĞEME KALIBI	59
1.17.3.1 Döğeme Kalıp Yapımı	59
Betonarme Döğeme Kalıbı Yapma Kuralları	59
Döğeme kalıp yapımı	59
MERDİVEN KALIBI YAPMA	61
Tanımı	61
Betonarme Merdiven Kalıbı Yapım Kuralları.....	61
KALIP SÖKÜMÜ	63
Kanat Sökümü	63
1.18.2.Dikmeleri Sökme	64
1.18.3.Kiriğ Ve Döğeme Kalıplarını Sökme	64
DOLGU.....	68
Tanımı	68
Dolgu yapımı.....	68
TEMEL TOPRAKLAMA HATTI.....	70
Temel Topraklama	70
Yapıldığı Yerler ve Kullanılan Elemanlar	70
Temel topraklama Yapım Öglen Sırası	70
Topraklama Yapımı.....	71
BETON DÖKÜMÜ	72
Radye Temel	72
Sıcak Hava ğartlarında Beton Dökümü	72
Soğuk Hava ğartlarında Beton Dökümü	73
Soğuk Hava Koğullarında Alınması Gereken Önlemler	73
1.21.4.Beton Dökümü	73
2. BÜRO ÇALIĞMALARI	76
EVRAK VE ONAY ÖĞLEMLERİ	76
.ĞnĞaat Mühendisleri Odası*na (imo) Götürülecek Belgeler.....	76
.Ğtfaiye Onay Öğlemleri	76
2.1.3.Saski Onay Öğlemleri	76
2.1.4.Ğmar Durum Belgesi.....	77
Ruhsat Öçin Gerekli Belgeler	77
Dilekçeler	77
Ruhsat Onay Bağvuru Dilekçesi	77
Saski Onay Bağvuru Dilekçesi.....	77
2.1.6.3.Ğtfaiye Onay Bağvuru Dilekçesi	78
2.1.7. Proje AÇamaları	78
.ÇÖZÖMLER	78
Taslak Çizimi	78
Tanımı	78
2.2.1.2 Taslak Çalığmasının Önemi.....	78
Taslak Çiziminde Dikkat edilmesi Gerekilenler	78
Autocadte Taslak Çizim AÇamaları	79

Aplikasyon Krokisi Oluřturma	79
Statik Proje Düzeltme	79
Temel Kalıp Aplikasyonunda Düzeltme Yapılması	79
Kolon Aplikasyon Planındaki Düzeltmeler	80
Kolon Aplikasyonu Düzeltme Ařamaları	80
Kat Kalıp Planı Düzeltme Ařamaları	80
2.2.4. Düzeltme Yapılan Projeler Ve Taslak Çizimi	80
SONUÇ	81
3. EKLER	82
EK-1 Ğmar Durum Belgesi	82
EK-2 Ruhsat Bařvuru Dilekçe Örneęi	83
EK-3 Ruhsat Örneęi	84
EK-3 Ruhsat Örneęi	85
EK-4 Saski Bařvuru Dilekçe Örneęi	86
EK-5 Ğtfaiye Onay Bařvuru Dilekçe Örneęi	87
4. ĞEKĞLLER	
ğekil-1 Gaz beton duvar örümü	3
ğekil-2 Sövetarakanması	4
ğekil-3 Söve yapıĞtırılması	5
ğekil-4 Alçı makinesi	6
ğekil-5 Alçı makinesine alçı dökülmesi	7
ğekil-6 Anoların yapıĞtırılması	7
ğekil-7 Pompa ile alçı yapımı	8
ğekil-8 Mala ile alçı düzeltilmesi	8
ğekil-9 Dekoratif sıva harç yapımı	9
ğekil-10 Dekoratif sıva yapılması	10
ğekil-11 Dekoratif Sıva Düzeltmesi	10
ğekil-12 Elektrik kabloları döĞemesi	11
ğekil-13 Fayans harcının hazırlanması	14
ğekil-14 Harcın duvara sürülmesi	15
ğekil-15 Fayans harcının tarakanması	15
ğekil-16 Fayansın yapıĞtırılması	16
ğekil-17 Sıva harcının hazırlanması	18
ğekil-18 Rabız tel yapıĞtırılması	19
ğekil-19 Anoların yapılması	19
ğekil-20 Karot makinesi	22
ğekil-21 Karot makinesi ile döĞeme delinmesi	22
ğekil-22 Karotun kestięi döĞeme	23
ğekil-23 Karotun kestięi döĞeme parçası	23
ğekil-24 Karot ve hilti ile arasındaki kesim farkı	24
ğekil-25 Teras kat su gideri döĞemesi kırılması	24
ğekil-26 Teras kat su gideri boru döĞemesi	25
ğekil-27 Fugali yapıĞtırıcı tarakanması	26
ğekil-28 Fugali mantolaması	26

ğekil-29 Kpk iin duvar delinmesi	27
ğekil-30 Kpklere dbel atılması	28
ğekil-31 Har hazırlanması	29
ğekil-32 File vurulması	30
ğekil-33 Yapıtırıcı sıva yapımı	30
ğekil-34 Yapıtırıcı sıvanın dzeltilmesi	31
ğekil-35 Mermer harcının hazırlanması	33
ğekil-36 Harcın yzeye srlmesi	33
ğekil-37 Mermerin teraziye alınması	34
ğekil-38 Yzey astarlama	35
ğekil-39 DıĖ cepheboya yapımı	36
ğekil-40 DoĖramanın kaldırılması	37
ğekil-41 DoĖramanın takılması	38
ğekil-42 DoĖramaya ankılaĖların takılması	38
ğekil-43 DoĖrama filtrelerinin takılması	39
ğekil-44 Betokontak srm	40
ğekil-45 Yapıtırıcı sıva yapımı	40
ğekil-46 Demir kesimi	42
ğekil-47 Etriye yapımı	43
ğekil-48 Demir baĖlanması	43
ğekil-49 Ėapo atılması	44
ğekil-50 Filiz demir atımı	44
ğekil-51 Etriye baĖlanması	45
ğekil-52 Gvde demir atımı	46
ğekil-53. Izgara demirlerinin atılması	46
ğekil-54 Aks noktalarına ip ekilmesi	48
ğekil-55 Aks noktalarına 5*10 vurulması	48
ğekil-56 Temel kiriĖ kanat yapımı	49
ğekil-57 Kanatlara destek vurulması	49
ğekil-58 Kanatların ift taraflı yapımı	50
ğekil-59 Temel kalıbına destekler vurulması	50
ğekil-60 Perde kanat yapımı	53
ğekil-61 Perde kanatlarada destek yapımı	53
ğekil-62 Perde kalıba iroz atımı	54
ğekil-63 Perde kanat skm	54
ğekil-64 Perdedeki irozların ıkarılması	55
ğekil-65 Kolon aksların belirlenmesi(ip ekilmesi)	55
ğekil-66 Kolon akslarının akılması	56
ğekil-67 yanak kalıplarını yaĖlanması	56
ğekil-68 Ėahkl kullanımı	57
ğekil-69 Kolon yanaklarına destek yapımı	57
ğekil-70 Kolon kanat yapımı	58
ğekil-71 Grobeton rneĖi	58
ğekil-72 Pano dĖemesine ivi akımı	60
ğekil-73 DĖemedestekleri sabitletmesi	60
ğekil-74 Sahanlık kalıp yapımı	61
ğekil-75 Basamak kalıp yapımı	62
ğekil-76 st kat sahanlık kalıp yapımı	62
ğekil-77 Kolon Kanat Skm	65
ğekil-78 Kolon yanaklarının skm	66

gekil-79 Merdiven Kalıp Sökümü	66
gekil-80 Kalıp Temizlenmesi	67
gekil-81 Kalıpları istiflenmesi	67
gekil-82 Dolgu düzeltmesi	68
gekil-83 Betonun Temizlenmesi	69
gekil-84 Betonun Sulanması.....	69
gekil-85 Metal levhaların çekilmesi.....	71
gekil-86 Levhaların donatıya bağlanması	71
gekil-87 Pompa ile beton dökümü	73
gekil-88 Vibratör Kullanımı	74
gekil-89 Masterla beton düzeltilmesi	75

ÖNSÖZ

Bu rapor, Türkiye’de sadece GİRESUN Üniversitesi’nin 2011-2012 eğitim yılında yürürlüğe koymuş olduğu 3+1 mesleki uygulama çalışmaları çerçevesinde hazırlanmıştır.

Rapor öğrencinin uygulama boyunca yaptığı ve öğrenmiş olduğu çalışmaları içermektedir. Rapordaki konular uygulama boyunca süren büro ve Çantiye olarak iki bölüme ayrılmıştır. Çantiye bölümü 21 ana başlıktan oluşmaktadır. Çantiyede yapılan ve öğrenilen işleri göstermektedir. Büro bölümü ise 2 ana başlıkta yapılan işler yer almaktadır. Çantiye bölümünde yapılan işlerin büroya oranla fazla olmasının nedeni Çantiyede daha çok iş imkânı olmasıdır.

Bu rapor öğrencinin 16 haftalık bir değerlendirme sonucu kendine kattığı deneyimleri göstermektedir. Raporun içerisindeki Çekimler ve çizimler ise Çantiye ve büroda yapılan çalışmalardan alınarak fayda sağlanmıştır. Raporda gösterilen azami dikkate rağmen gözden kaçan hatalardan dolayı hoşgörünüzü şükranla sunarım.

SAYGILARIMLA...

NEVZAT NAZİR

ÖZET

3+1 mesleki uygulamaya 24 Eylül tarihinde BYTAĞ İnşaat'ta başladım. İlk gün şirket sahibi ve çalışan elemanlar ile tanıştık. Daha sonra 16 haftalık işletme süresince neler yapacağımız ve kurallar hakkında konuştuk.

Ertesi gün 10 hafta sürecek olan Gantiye uygulamasına başladım. 10 hafta boyunca 3 farklı Gantiyeye gittim. İlk gitmiş olduğum yeniçağ Gantiyesinde kaba inşaat bitmiş, ince inşaat işleri yapılıyordu. Alçı sıva, dış cephe mantolama, fayans, sıva, boya, doğrama vb. gibi işler yapıldı. Önce işler iyice takip edildi. Ustalara sorular sorarak bilgiler toplandı. Önce işler hakkında tecrübe sahibi olduğu ustalar ile diyalog kurmak da teknik eleman için önemlidir.

Bir ay gibi süre boyunca bu Gantiyede kaldım. Gantiye ve usta yönetiminin nasıl olacağını öğrendim. Daha sonra 2. Ali Karpuz Gantiyesine başladım. Bu Gantiye temelden yapıma bağlanacaktı. Ben geldiğimde Temel kazısı yapılmış mütemadi temel için donatı işleri yapılıyordu. 4 hafta da bu Gantiyede kaldım. Temel kalıbı, perde duvar kalıbı, merdiven kalıbı, kolon kalıbı, kiriş kalıbı, döşeme kalıbı, donatı işleri beton dökümü vb. İşler kısaca kaba inşaat yapımını gördüm. Yapılan işleri dikkatlice takip edip bilgi topladım ve kaba inşaatın nasıl yapıldığını öğrenmiş oldum. Gantiyenin son iki haftasında İsmail Yeşil sancak Gantiyesine gittim. Bu Gantiyede temelden başladım. Bu yapılan yapının temeli radye temeldi. İki ayrı temelde böylece görüp öğrendim. Bu yapıda da diğer Gantiyedeki gibi kaba işler yapıldı. Öğrendiğim İşleri burada tekrar izleyerek pekiştirmesini sağladım. Son 4 haftam ise büroda geçti. Büroda statik projede düzeltmelerin nasıl olduğunu teknik eleman arkadaş öğretti ve daha sonraki günlerde düzeltmeler ve taslak çizimi yaptım. Büroda temelden bağlanılacak binanın yapımı için neler yapılacağını öğrendim. Taslak çizilir, daha sonra zemin etüt incelemesi yapılır, mimar, mimari projeyi çizer aynı zamanda mühendiste statik projesini çizer. Hesap raporu da çıkartılır ve proje onayı için imo'ya götürülür. Proje onayı için İnşaat Mühendisleri Odasına gittik. Gmo projeleri inceler eksik veya yanlışlık bulduğunda düzeltme için tekrar alınır. Saska'ya kanal durum belgesi için başvuru yaptık. Üstüye 'ye proje onayına gidildi. Belediyeye imar durum belgesi için başvuruldu ve imar durum belgesi alındı. Yapının inşasına başlamak için ruhsat başvurusu yapıldı. Gerekli evraklar hazırlanıp götürüldü.

3+1 bir uygulaması resmi tatil ve alınan izinler nedeni ile 14 hafta sürdü. Bu 14 hafta sonunda Gantiye ve büro işleri hakkında okulda görülen teorik dersleri pratikte görmüş oldum.

GÖRÜŞ

BYTAĞ İNŞAAT YAPI MÜHENDİSLİK

TAAHHÜT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞİRKETİ

Bytağ İnşaat yapı mühendislik taahhüt pazarlama sanayi ve ticaret Ltd. şirketi olarak İnşaat sektörüne gönül vermiş, eğitimli uzman personel gücüyle yeni teknolojiler kullanarak işlerini zamanında kaliteli olarak bitirmeyi temel ilke edinmiştir.

PROJELERİMİZ: Tuğra apartmanı, Bytağ apartmanı, Yeniçağ apartmanı

REFERANSLARIMIZ:

Sanayi tipi: Gedik holding, Küçük çalık holding, Çağla gıda, Adapazarı hayvan pazarı, Ayazlar mobilya, Göz aydın mühendislik, gahinler gıda, Meçale yapı.

Konut tipi: gehzade sitesi, Meçale sitesi, Ölkay sitesi, Beyzade sitesi, Tezdoğanlar sitesi, Tazimler sitesi.

ŞİRKET SAHİPLERİ:

BÜNYAMİN AKTAĞ

TURGAY BAYGIN

İNG. YÜK. MÜHENDİSİ

İNŞAAT MÜHENDİSİ

ŞİRKET ELEMANLARI: CEMAL TOK : MUHASEBECİ

ERDAL TURAN : İNŞAAT TEKNİKERİ EMRE

ÇİĞDEM : İNŞAAT TEKNİKERİ

ADRES: Baçpınar Mahallesi 108.sokak No: 3/C Tel-Faks: 0264 614 77 44

1.ġANTġYE ÇALIġMALARI

ġġletmenin ilk gn broya gidildi. Daha nce bu ġirkette staj yaptığım iin personelleri ve ġirket sahiplerini tanıyordum. Mhendisle iletme sresince neler yapacađımız hakkında konuġtuk. Ėġleden sonra ġantiyeye gidildi. ġantiyede yapılan binanın kaba inġaat ileri bitmiġ, ġnce iler yapılıyordu. ġantiyede ustalarla tanıldı. Daha sonra temizlik yapıldı alıġma sahasında, malzemeler geldi. Dođrama malzemeleri ve camları indirildi. Daha sonra gaz beton ile duvar rmizlendi.

GAZ BETON

Gaz Betonunun zellikleri

- **Hafiftir:** Betondan ve diđer duvar malzemelerinden daha hafif olan Gaz beton dġemeye gelen ykleri azalttıđından dolayı dġeme kesitlerinde nemli avantajlar sađlamaktadır.
- **Kolay ġġlenebilir:** Beton sınıfına girmesine karġın ahġap gibi testereyle rahatlıkla kesilebilen Gaz beton matkapla delinebilmekte, ivi akılabilmekte ve tesisat kanalları kolaylıkla aılabilmektedir.
- **Depreme Dayanıklısıdır:** Gaz beton, duvar malzemesi kullanılan binalarda yapı ađırlığı azalacađından dolayı deprem etkisi daha az olacaktır.
- **Yangına Dayanıklısıdır:** Gaz beton, 1200 C°'ye kadar ısıya dayanıklısıdır. Yangın dayanımı aısından A1 sınıfı yanmayan malzeme olarak DIN 4102 standardında tanımlanmıġtır.
- **Isıtma-Sođutma Tasarrufu:** Betondan ve diđer duvar malzemelerinden daha ok ısı yalıtımı sađlayan gaz beton, yapıların ısıtma-sođutma ilk yatırım ve kullanım giderlerinden tasarruf sađlamaktadır.
- **evrecidir** Hammadde olarak silisli kum kullanılmaktadır. Tarıma elveriġli toprak kullanılmadıđından dolayı evreye zarar vermemektedir.
- **Ses Yalıtımı:** Gzenekleri sayesinde ses yalıtımı sađlar.

Gaz Beton rm

- Gaz beton yapıġtırıcısı hazırlanır el arabasında mikser ile karıġtırılır iyice.
- Gaz beton rm sırasında gaz beton izgileri st ste gelmesi durumunda duvarda atlama meydana gelir.
- Gaz beton duvar rmne devam edildi.
- Blme duvarlarda 10°'luk gaz beton kullanıldı.



ğekil-1 Gaz beton duvar örümü

SÖVE

Tanımı

Söve, kısaca pencere ve kapı kenarlarına uygulanan dekoratif profillere verilen ad olmakla birlikte halk arasında tüm dekoratif bina süsleme elemanlarına (kat silmesi, saçak silmesi, çatı silmesi, denizlik profili, köşe profili, kolon, sütun, harpuçta, payanda, kilit taçığı vb.) verilen genel ad olarak da bilinmektedir.

ĞnÇaat sektöründe yapının özellik ve tasarımına göre en yaygın olarak rağbet gören ahÇap söve, taÇ söve, mermer söve, beton söve (prekast), PVC söve, alçı söve olanları olmuÇtur. Özellikle dünyada ve Türkiye’de ısı yalıtım sistemlerinin (mantolama sistemleri) geliÇmesi bu sistemlerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek, bu sistemlerle mükemmel uyum gösterecek söve elemanların ihtiyacını doğurmuÇtur.

Günümüzde ĞnÇaat sektörü geliÇtikçe söve uygulamaları bina estetiĐi açısından önem kazanmıÇtır. DıÇ cephesi restore edilen eski yapıların dıÇında, yeni yapılarda da söve kullanımı yaygınlaÇmaya baÇlamıÇtır. Farklı söve çeĐitleri ve söve modelleri binalara estetik katmaktadır. DeĐiÇik malzemelerden yapılan hazır söveler mimari açıdan son derece estetik ve hazır söve fiyatları ekonomiktir.

Söve yapımı

- Söve yapıÇtırıcısı hazırlandı. Su katıldıktan sonra miksel ile karıÇtırıldı. Daha sonra söveye sürülüp taraklandı.



ğekil-2 Söve taraklanması

- Sonra söve yapıldı.



Şekil-3 Söve yapıldırılması

ALÇI

Yanmazlığı ve dayanıklılığı ile tüm dünyada bina ve yangın sigortası otoriteleri tarafından kabul görmektedir. İnsan yağamı için toksik olmayan alçı tağı, bitki ve hayvan yağamını ise destekleyici nitelikte olduğundan iç mekân yapı malzemelerinin temel tağıdır.

Alçının Sahip Olduğu Özellikler:

A) Alçının Nem Düzenleyici Özelliğı: Alçı ise ısı iletkenliğinin düşük olması dolayısıyla yalnız yoğunlaşmayı geciktirmekle kalmaz, aynı zamanda boşluklarında önemli bir oranda ortam nemini ve kondansasyon suyunu absorbe edip, iç hacimde bağıl nemin azalmasını sağlayarak yoğunlaşmayı azaltır.

A) Alçının Isı İletkenlik Özelliğı: Alçı, yapılarda kullanıldığından beri sıcak temaslı bir malzeme olduğu bilinmektedir. Günümüzde ısı iletkenlik değerleri saptandığında, alçının ısı iletkenlik değerinin doğal malzemeler arasında ahşaba çok yakın olduğu ve diğer doğal malzemelerden daha az ısı iletmediği görülmüştür. Alçının ısı iletkenlik dereceleri alçı hamurunun birim hacim ağırlığına bağılı olarak değışkenlik gösterir. Birim hacim ağırlığı, hamura katılan alçı/su oranına bağılıdır. Alçı hamurundaki alçı oranı fazlalaşıp su oranı azaldıkça alçının birim hacim ağırlığı artar

İnşaat sektöründe, doğadan kolayca elde edilip içlenebilen alçı malzeme kullanımının artması ile minimum enerji sarfiyatıyla yüksek performanslı ürün elde edilebilecek ve binalardaki ısı kaybı da azalacaktır. Ayrıca sanıldığı gibi aksine alçı malzeme çimento ve kireç esaslı malzemelerden maliyet açısından daha ekonomiktir.

Alçı makinesi:

- 4çeÇit motor bulunur. Bunlar havalandırma, su karıÇtırma ve erozyondur.
- Erozyon karıÇtırılan alçının pompaya iletiildiĐi yerdir.
- ÖÇçilikten kazanç ve hızlı olmayı saĐlar.
- Su basıncı 2,5 bar
- Pompa motoru 5,5 kw
- Hava pompa basıncı 30bar
- DeĐirmen (karıÇtırma) motoru 0,55kw
- Pompalama mesafesi 30 m
- Komposör motoru 1,5kw
- Su motoru 0,55 kw



ğekil-4 Alçı makinesi

Sıva Alçı Yapımı

- Alçı makinesine alçı döküldü.



gekil-5 Alçı makinesine alçı dökülmesi

- Daha sonra anolar teraziye alınıp yapıştırıldı.



gekil-6 Anoların yapıştırılması

- Alçı hazırlandıktan sonra pompa ile duvara vuruldu.



ğekil-7 Pompa ile alçı yapımı

- Yapıtırılan alçı master, kürek, mala ve raspa ile düzeltildi. Daha sonra düzeltilen alçı hafif su serpilerek sünger ile pürüzsüzlük kazandırıldı.



ğekil-8 Mala ile alçı düzeltilmesi

DEKORATİF SIVA

Tanımı

Dekoratif sıva özellikle dıř cephede yalıtımında ısı yalıtım levhalarının sıvanmasında kullanılan yüksek mukavemetli bir sıvama harcıdır.

Sıvanın yapımı:

- Kovada miksel ile harç hazırlandı.



ğekil-9 Dekoratif sıva harç yapımı

- Hazırlanan sıva harcını usta mala ile duvara sürmeye bařladı.



ękil-10 Dekoratif sıva sürülmesi

- Dekoratif sıva özel bir sıva yapıřtırıcısıdır. Sıva böyle devam etti.



ękil-11 Dekoratif sıva düzeltilmesi

ELEKTRİK TESİSATI

Elektrik Bölümleri:

A) Priz

Duvar içine döşenmiş olan cıvayan hattını, herhangi bir elektrikli aygıtı çalıştırmak üzere kullanabilmemiz için kullanılan faz-nötr ve topraktan meydana gelen çıkış hattıdır.

B) Fiş

Bir prizden alınan cıvayarı, kablonun diğer ucundaki alete iletmekte kullanılır.

C) Priz Ve Fiş Uyumları

Fişlerin prizlerle önemi büyüktür. Eğer, ince çubuklu bir fiş kalın delikli bir prize sokarsanız, bu çubuklar tam anlamıyla priz deliklerinin metal aksamına değmeyeceği için, rezistans yapar ve ısınırlar.

D) Elektrik Döşemesi

Duvar içinden çekilen hat, tavana faz veya nötr olarak geldikten sonra, faz hattı, duvar içinde tavana ulaşmadan önce butondan geçer.

Elektrik Tesisatı Döşemesi

- Elektrik projesine bakılarak tesisatın geçtiği noktalar belirlendi.
- Belirlenen noktalar kırıldı.
- 14 mm ,lik borular ve 2,5 mm kablolar çekildi.



Şekil-12 Elektrik kabloları döşemesi

FAYANS

Fayans Tanımı

DüĖey zeminlerde güzel görünüm, estetik ve kolay temizlenebilmesi açısından ıslak-sulu mekânlara ve tezgâh üzerinde kullanılan özel üretilmiĖ, ince duvar kaplama plakasıdır.

Fayans ÇeĖitleri

A) Biçimlerine göre fayanslar:

- Kare biçimli
- Dikdörtgen biçimli
- Özel biçimli

B) Renklerine göre fayanslar:

- Tek renkli
- Çok renkli
- Düz renkli
- Desenli

C) DöĖendikleri yerlere göre fayanslar:

- Ortaya döĖenen
- Kenara döĖenen
- KöĖeye döĖenen

Fayans Yapma AĖamaları

A) Alt Masterları Sabitleme:

Sonradan masterların kolaylıkla alınabilmesi için, master, kamalara veya özel yapılmıĖ master destek setlerine oturtulur ve alçı harcı ile oynamaz hale getirilir.

B) BaĖlangıç Noktasını Belirleme

Kaplama yapılacak duvarın tavana yakın iki ucuna masterlık fayans-seramikler yerleĖtirilir. YerleĖtirilen masterlık fayans-seramiĖin ön yüzünden Çakul alınarak altta birinci sıranın köĖe fayans-seramikleri konur. BaĖlangıç fayans-seramikleri konurken köĖenin kontrolü dikkatlice yapılır. Eğrilik yarı yarıya boĖluk ve girinti olarak dağıtılır.

C) Harç Kalınlığını Ayarlama

Harç kalınlığını ayarlama fayans-seramik ebadına göre yapılır. YapıĖtırıcıyla yapılan döĖemelerde kalınlık tarak diĖ ölçüsüyle ayarlanır.

D) Örnekleri YapıĖtırma

Örnekler arkasına yapıĖtırma harcı yapılır ve yerine konduktan sonra lastik tokmakla vurularak üstteki fayans-seramikle aynı seviyeye getirilir.

E) Düşeylik Kontrolü

Düşeylik kontrolü master ve su terazisi ile üstteki kılavuzlar yardımıyla yapılır. İlk sıradan sonra üst örneklerle dayamaya gerek yoktur.

Yapıştırıcı Harcı Hazırlama

Yapıştırma Harcı Yapma Araçları

Yapıştırma harcı yapma araçları; mikser, mala, harç karıştırma kabı veya harç teknesidir.

Yapıştırma harcı malzemeleri ise yapıştırma harcı ve sudur.

Karışım Suyu

a) Miktarı: Yapıştırıcının cinsine göre değişmekle birlikte ortalama 25 kg yapıştırıcı için 7,5 lt su kullanılmalıdır.

Priz Bilgisi

Priz bilgisinde kullanılan yapıştırıcının ambalajına bakılmalıdır. Ortak priz değerleri aşağıdaki gibidir:

- Kullanabilme süresi mak. 4 Saat
- Çalınabilme süresi mak. 25 Dakika
- Düzeltilebilme süresi mak. 20 Dakika
- Derz uygulanabilmesi için gerekli süre 24 Saat (duvarda ve zeminde)
- Zeminin trafiğe açılabilmesi için gerekli süre 24 Saat

Bu süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir. Süre, düşük ısıda uzar, yüksek ısıda kısalır.

Uygulama kuralları:

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalı, yüzeyin üzerinde bulunan 3 mm'den ince sıvalar kazınarak tamamen temizlenmelidir.
- Çok gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.
- Yüzeydeki önemli bozukluklar ve delikler, yapıştırıcı uygulamasından en az 72 saat önce onarılmalıdır.
- 10 mm'nin altındaki bölgesel onarımlar yapıştırıcı ile yapılabilir.
- Ortam sıcaklığı +5 °C ile 35 °C arası olmalıdır.
- Donmuş erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmaz.
- Doğrudan güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Uygulama esnasında yapıştırıcının yüzeyde film oluşturmamasına dikkat edilmeli, film oluşmuş ise o kısım yeniden taranmalıdır.
- Ortalama 7,5 lt. kadar su ile 25 kg'lık yapıştırıcı tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır.
- Karıştırılan yapıştırıcı 5 dk. dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde 1-2 dk. karıştırılmalıdır.

Fayans Yapımı

- İlk önce fayans yapıřtırıcısı (harcı) hazırlandı.



gekil-13 Fayans harcının hazırlanması

- Hazırlanan harcı usta mala ile duvara sürdü.



ğekil-14Harcın duvara sürülmesi

- Daha sonra harç taraklandı.



ğekil-15 Fayans harcının taraklanması

- Daha sonra usta kaleboduryapıÇtırıldı.



Şekil-16 Fayansın yapıÇtırılması

S IV A

Sıva yapmanın amacı; yapıları doğa koŞullarından korumak, su ve rutubet geÇiŞine engel olmak, düzgün yapılamamıŞ imalat yüzeylerini düzeltmektir.

Sıvanın Özellikleri:

- Sıva; kaba ve ince olarak vurulur. Yüzeyleri fazla büyük deĞil ve de düzgünse tavan sıvaları, serpm üzerine bir kat olarak yapılabilir.
- Sıvanacak yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Sıvaya baĞlanmadan önce, sıva alt hizaları saptanıp iÇaretlenir, yüzeydeki çıkıntı ve bulaÇıklar spatula veya çekik ile yardımıyla kazınır temizlenir, duvar dipleri betonsa süpürölür, topraksa kalas dizilir ve duvar yüzeyi iyiceıslatılır.
- Sıvanacak yüzey yeterince pürüzlü deĞilse, yüzey çekik veya taÇçı bıçağı ile diĞlenir; Yoğun beton, yoğun tuğla vb. pürüzsüz ve su çekmez yüzeylere aderans sağlamak için- önce Sika lateks, Ecosal vb. katılmıŞ çimentoÇerbeti yada yüksek dozlu çimento harcı serpm vurulur.
- Sıva yüzünün Çakulünde ve düzlem olarak masterında yapılabilmesi için önceden en çok 2 m. ara ile düĞey düzleme Çeritler (Ana"lar) hazırlanır. Kaba sıva harcı bu Ana"lar arasındaki yüzeylere demir mala ile sertçe çarpılarak vurulur ve iyice bastırılarak sıkıÇtırılır, biraz sertleÇtikten sonra aynı harçla Ana"lar düzeyine kadar doldurulup, Anolar- ve sıva ile bir yüzde ise kasa- üzerinden kaydırılan masterlarla düzlenir, kasa yanları mala ile basılarak ince sıva için biraz çıkırılÇtırılır.(2 cm"den kalın doldurmalar günaÇırı tabakalar halinde vurulmalıdır. Son kat mozaik olacaksa-

kaymaması için kaba sıva üzerine yatay olarak dalgalı çizgiler çekilir. Normal ince sıvada gerek yoktur, aksine sıva üstünde renk farkı yapar).

- Köşeler bir yanı- cumbası-planya ile düzeltilmiş masterlarla yapılır.(kapı pencere yanları- merkezler-ve kolonçukıntıları köşelerinin gönyesinde yapılmaları şarttır).
- Önce sıva, kaba sıvanın iyice sertleşmesinden sonra ve kaba sıva yüzeyi bolca ıslatılmak suretiyle vurulur. (ince sıvanın dozajı kaba sıvadan kuvvetli olmamalarıdır). Mala ile kabaca düzeltilen yüzey, parmak basıncına karşılık koyacak derecede sertleştikten sonra bir yandan fırça ile devamlı su serpilirken, tirfil malası ile sürekli daireler çizilerek hiç bir çatlak, pürüz ve dalgalanma kalmayınca kadar perdah edilir ve en son olarak da bir sünger ile silinerek, sıva üzerindeki serbest kumlar düşürülür. (pervazsız kasalarda çatlama yerini saklayabilmek için arakesite ince bir derz açılır. Özel istek ve gerek dışında ince sıvaya demir mala ile perdah yapılmaz, dekoratif sıvalar özel tariflerine göre uygulanır, tavan sıvalarında uzun master kullanılır).
- Önce sıvadan önce bütün iskele bağlantıları duvardan ayrılması, bütün gömme işleri tamamlanmış olmalıdır. Kaba sıvadan sonra yapılan oyma ve delmeler önce kaba sıva ile tamir edilmeli; Önce sıvadan sonra yapılanlara önce kaba sıva vurulmalı ve sertleştikten sonra ince tamir yapıp, ek yeri kayboluncaya kadar özenle perdah edilmeli.
- Geçerde önlem alma durumu hariç, dışarda hiç bir zaman don havalarda sıva yapılmaz. Ayrıca dış ince sıvalar şiddetli güneşli ve fazla rüzgârlı havalarda yapılmamalı, olası ise güneşin çekildiği yüzlerde çalışılmalı, çabuk kurumadan korunmalı ve rutubetli tutulmalıdır.
- Dilatasyonlar sıva ile örtülmeyip aralık bırakılmalıdır.
- Düzgünlük kontrolü: 20 cm "lik bir cetvel sıva yüzeyinde her doğrultuda hareket ettirildiğinde, cetvelin herhangi bir durumunda girinti ve çıkıntılar arasındaki fark 1 mm"yi; 2 m"lik bir masterın aynı şekilde gezdirilmesinde enine doğrultuda 5 mm"yi, boyuna doğrultuda 7mm „yi geçmemelidir. (süpürgelik düzeyinde de ayrıca master kontrolü yapılmalıdır).

Sıva yapımı:

- Kaba kum, çimento, su kullanılarak harç hazırlığı başlandı.



Şekil-17 Sıva harcının hazırlanması

- Harç yapılırken üç defa karıştırıldı.
- Bir miktar su verilerek harç hazır hale getirildi.
- Rabitz teli ahşap bölgelerde sıvada çatlama meydana gelmesini engeller.

- Daha sonra rabitz teli çatı katı olduğu için ahÇap olan yerlere yapıÇtırıldı.



ğekil-18 Rabitz tel yapıÇtırılması

- Rabitz teli ahÇap bölgelere göre kesilerek çivi ile yapıÇtırıldı.
- Daha sonra sıva yapımı esnasında sıvanın daha iyi tutması için serpmeyiÇlemi yapıldı.
- Serpmeden sonra anolar belirlendi teraziye alınarak.
- Anolar sıvanın terazide düz olmasını sağlar.



ğekil-19 Anoların yapılması

TEMİZ VE PİS/KİRLİ/ATIK SU TESİSATI

Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna ya da şehir kanalizasyonu olmayan yerlerde çürütme çukurlarına, süzme çukurlarına ileten boru sistemine Bina pis su tesisatı denir. Bina pis su tesisatı temel olarak 3 kısma ayrılır:

- a) Dış pis su tesisatı
- b) İç pis su tesisatı
- c) Yağmur suyu tesisatı

1.8.1. Dış Pis Su Tesisatı:

Dış pis su tesisatı binanın dışından 1 m - 1.5 m dışından başlayıp kanalizasyona kadar giden boru tesisatına dış pis su tesisatı denir. Bu tesisat büz, künk, asbestli çimento, dökme demir pis su boruları kullanılmaktadır.

Dış pis su tesisatı döşenirken eğimin düzgünlüğüne, zeminin sağlamlığına dikkat edilmelidir. Eğer zemin sağlam olmayıp borularda hatalı döşenirse boru tesisatı bel verir çatlamlar tıkanmalar meydana gelir. Boru içindeki sıcak suyun nemli suyun ağaçlar bitkiler açısından çok uygun olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla ağaç kökleri boruların ek yerlerin içine girebilir tıkanmalara yol açabilir. Bu neden boru ek yerleri çok sağlam ve sızdırmaz şekilde yapılmalıdır. Ağaçlardan ve bitkilerden en az 4.5 m uzaktan geçecek şekilde döşenmelidir.

Dış su tesisatına kanalizasyona bağlandığı noktadan döşenmeye başlanır. Kanalizasyon da genelde uygun bir bağlama ağı bırakılır. Eğer bu ağız yok ise birkaç işlemden sonra bir delik delinmiş olunacaktır.

1.8.2 İç Pis Su Tesisatı:

Su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suların binanın 1-1,5 m kadar dışına taşıyan tesisata iç pis su tesisatı denir. İç pis su tesisatı ana boru, kolon, kat borusu, bağlantı borusu ve havalık olmak üzere beş bölüme ayrılır.

A) Pissu Ana Borusu:

Kolonların getirdiği pis ve kirli suları toplayarak bina dışına atan boru tesisatına pissu ana borusu denir. Pissuyu mümkün olan en kısa mesafeden bina dışına taşımak gerekir. Ana boru tesisatı pik borular ile yapılmalıdır. Ekonomi sağlamak açısından büz kullanılmamalıdır.

Pissu ana borusu alt kat döşemesi altına gömülü olarak döşenir. Böylece hem göz tırmalayan görünüş engellenmiş olur hem de yer kaplama sorunu ortadan kalkmış olur. Ana borunun bodrum duvarına ya da tavanına asılı olarak döşenmesi olabilir.

Pissu ana borusu mümkün olduğu kadar düz ve kısa olmalıdır. Dirsek kullanılması gerekiyor ise mümkün olduğunca yay geniş tutulmalıdır. Boru uzunluğunun 15m yi geçtiği yerlerde uygun bir yere temizleme kapağı konmalıdır.

B) Kolon:

Üst kattaki su kullanma yerlerinden gelen pissu ve kirli suları toplayıp alt kata ileten, genellikle düğey çekilde döğenmiğ olan borulardır. Kolon borusu mümkün olduđu kadar düz döğenir. Çapı genellikle değıtirilmez. En üst katta kat borusu bağılandıktan sonra çatı üzerine kadar çıkartılır. Dolayısıyla üzerine Çapka yapılır. Ucu ile boru Çapkasının arasındaki boğluk alanı boru kesit alnının iki katı olması gerekir.

Pissu kolonu dona karğı korunmuğ bir yerden çıkartılır. Pissu borusu gömülmesi istenmeyen yerlerde buralara baca yapılır. Kolon yerleri mümkün olduđu kadar kat borusu kısa olacak çekilde ayarlanmalıdır.

C) Kat Borusu:

Su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suları en yakındaki kolona ileten yatay pis su borusudur. Kat borusu mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Kat borusu uzun olursa ucuna bir temizleme ağı konur. Kat borusu düzgün bir eğimle döğenmesi gerekir.

Kat borusunun gizlenebilmesi için döğemenin 0.20-0.30 m kadar düşük yapılması yeterli sayılır. Kalın çaplı borular kullanılan uzun kat boruları için döğemede yapılacak düğüklük arttırılır. Borular binanın tağıyıcı elemanlarına zarar vermeden kolona varabilecek çekilde bir yol izlemelidir.

Kat borusu döğenip kaçak denemeleri yapıldıktan sonra döğemeyin alçaltılmığ kısmı kömür cürufu ile doldurulur. Üzerine beton dökülerek döğeme örtüsü kaplanır.

D) Bağlantı Borusu:

Su akıtma yeri ile kat borusu arasındaki bağlantıyı sağılayan borudur. Tesisatın bu bölümü hemen hemen duvara gömülüdür.

E) Havalandırma

Pissu ve kirli su borularının hava basıncının değımesi, sistemde suyun akığını olduđu kadar kokuların binaya yayılmasını da önlemek için pis su borularının havalandırılması gerekir. Ülkemizde kolonların çatı üzerine kadar yükseltilmesi ve üzerine bir Çapka konulması sistemin havalandırılması için yeterli sayılabilmektedir.

Kolonlar çatıdan 0.50 m yükseltilmelidir. Havalık çapının üst kattaki kolon çapına eğıt olması Çart koğulmaktadır. Üst kat tavanından sonraki bölüm kalın çinko saçtan yapılmalıdır.

Tesisat yapılıđı

- Binadaki i ve dıđ su tesisatı iin karot kullanılarak borular iin yer aıldı.

Karot:



gekil-20 Karot makinesi

- 125" lik delik ama karotu kullanıldı.
- Karotlar 20 mm den 500 mm kadar olan beton ve demirleri keser.
- Betona zarar vermez.
- Kalorifer, baca amaları, i ve dıđ su tesisatında kullanılır.
- Daha sonra karot'a su hortumu bađlandı ve karot alıđtırıldı.
- Karot'a takılan su hortumu kesim sırasında toz ıkmasını engeller.



gekil-21 Karot makinesi ile dđeme delinmesi

- Karot sonunda kesilen bölge Çekildeki gibi oldu. Demir ve betona zarar vermeden kesim yapılmıŒ.



ğekil-22 Karotun kestiđi döÇeme

- Karot kesimi sonucunda kesilen beton Çekli ise aÇađıdaki gibi oldu. Çinde kesilen demir parÇası görünüyor.



ğekil-23 Karotun kestiđi döÇeme parÇası

- Karot yerine hiltide kullanıyor. Fakat hilti resimde gösterildiği gibi beton zarar verir.



ğekil-24 Karot ve hilti ile arasındaki kesim farkı

- DahasonratemizsutesisatıçindöÇemehiltiilekırılarakboruyerlerihazırlandı.



ğekil-25 Teras kat su gideri döÇemesi kırılması

- Daha sonra döşeme içine 50'lik pimajlar kullandı.



Şekil-26 Teras kat su gideri boru döşemesi

FUGALI

Tanım:

Fugalı mantolama, 3,5 cm kalınlığında EPS levhalar üzerine akrilik ve mineral malzemeler ile kaplanmış bir dış cephe mantolama ve dekorasyon malzemesi. Ürün, isteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretilebiliyor. Standart olarak üretilen malzemenin boyutları 3,5 cmx46 cmx200 cm olarak geçiyor. 200 cm „lik malzeme boyu standart, diğer ölçüler ise değiştirilebiliyor. Fuga Aralıkları 18 cm. Fugalı levhalar birbirlerine geçmeli bir şekilde üretiliyor. Teknik veriler bazında 3,5 cm „lik bir EPS levha, ortalama bir binanın ısı yalıtımında % 42 - % 63,e kadar tasarruf sağlıyor

Fugalı uygulaması

- Dekoratif (güzel görünüm)ve yalıtım amacıyla binalarda yapılır.
- %30 yalıtım sağlar.
- Diğer yalıtım malzemeleri % 50 yalıtım sağlar.
- Fugalı sonra boya yapılır.
- Fugalı yapıdırıcısı hazırlandı.
- Yapıdırıcı hazır olduğu için kovada biraz su ilave edilip mikser ile karıştırılıp hazırlandı.

- Daha sonra usta yapıÇtırıcıyı fugalıye sürüp tarakladı.



ğekil-27 Fugalı yapıÇtırıcı taraklanması

- Daha sonra yapıÇtırıcı sürülen fugalı usta tarafından duvara yapıÇtırıldı.



ğekil-28 Fugalı mantolaması

MANTOLAMA

Farklı sıcaklıklara sahip yařam alanları ile çevresi arasındaki ısı geçiřini azaltmak için yapılan iřlemlere ısı yalıtımı (mantolama) denir.

1.10.1 Mantolamanın Faydaları Nelerdir?

Binaların uzun yıllar boyunca deęerini koruması ancak iç ve dıř etkenlerden doęru bir biçimde korunursa gerçekte bilir. Binaların doęru korunma biçimi doęru uygulanan yalıtımla sağlanabilir.

Isı yalıtımının (mantolamanın) esas amacı; Bina birleřenlerini ve bina tařıyıcı sistemlerini çevre kořullarından, yaz-kıř, gece-gündüz, kar, yaęmur gibi yaęıřlar ve benzeri etkilerden koruyarak, Binanın kullanım amacına uygun saęlıklı ve konforlu řartların bina içinde hüküm sürmesini saęlamaktır.

Bina içindeki konforlu yařam kořullarının oluřturulması, insan saęlığı için ne kadar önemli ise, binanın dıř etkenlerden korunması da, saęlam ve uzun ömürlü olması için aynı öneme sahiptir.

Isı Yalıtımı (Mantolama) Nerelere Uygulanır?

- Binada dıřa bakan, yařam alanlarını oluřturan duvarlara uygulanır.
- Bina çıkma atlarına uygulanır.
- Bina sığınak, garaj, depo gibi üstünde daire olan ve ısıtılmayan bölümlere uygulanır.
- Düz teras ve eğik çatılarsa uygulanır.

Köpük Mantolama yapımı:

- Karbonlu 16 dansköpük kullanıldı.
- Köpükler tuęla örümü gibi örülür. Böylelikle daha fazla dübel atılır.
- Yangında alev almaz.
- Yalıtım görevinde yapar.



ęekil-29 Köpük için duvar delinmesi

- K p kler duvara yapıŐtırıldı.
- Daha sonra hilti ile duvar delindi.
- Daha sonra hilti ile delinen yerlere d belleri  akıldı.



gekil-30 K p klere d bel atılması

YAPIŐTIRICI SIVA

Tanım:

Isı yalıtım levhalarının, br t beton, gaz beton, kaba sıva yapılmıŐ vb. y zeylerin sıvanmasında kullanılan, file g m lerek y zeyin mukavemetini artıran elyaf takviyeli  imento esaslı  zel bir sıvaharcıdır.

 zellikleri:

- Uzun uygulama s resinesahiptir.
- DıŐ hava  artlarına dayanıklı, su buharı ge irgenliĐine sahiptir.
- UygulandıĐı y zeye tam uyum saĐlar, i indeki elyaf ve  zel katkılar sayesinde sıcaklık farklarından oluŐan gerilmelere ve titreŐimlere karŐı absorbe  zelliĐine sahip olduĐundan  atlama ve d k lme yapmaz.

SıvaUygulama

- YapıŐtırma iŐlemi bitmiŐ ısı yalıtım levhaları en az 24 saat sonra d bellenir. K Đe d n Ő ve pencere profilleri monte edildikten sonra y zey sıva harcı (sıva katı) ile sıvanır.

- Sıva harcı (sıva katı) çelik mala ile file genişliğinde 3-4mm kalınlığında ısı yalıtım levhalarının üzerine uygulanır. File ek yerleri 10 cm üst üste binecek şekilde ayarlanır.
- Uygulama sıcaklığı en az +5 en fazla +30 santigrat derece olmalıdır.
- Ürün priz alıncaya kadar dondan korunmalıdır.
- Kuruması süresi +23 santigrat derece de %50 nispi nem oranında 1 gündür. Tam kuruma 3-4 gündür.

Yapıştırıcı Sıvanın Yapımı:

- İçinde elyaf vardır. Sıvanın çatlamasını engeller.
- Sıvanın altına file çekilir. File bütünlüğü sağlar çatlamayı engeller.
- 160 gr'lık file kullanıldı.
- Bu sıva ile yüzey düzeltme işlemide yapılmış olur.
- Kovada yapııştırıcı sıva miksel ile karıştırılıp hazırlandı.



Şekil-31 Harç hazırlanması

- Daha sonra duvara file çekildi.



ğekil-32 File yapıřtırılması

- Ondan sonra yapıřtırıcı sıva iğlemi bağladı.



ğekil-33 Yapıřtırıcı sıva sürülmesi

- Sürülen sıva düzeltildi.



Şekil-34 Yapıştırıcı sıvanın düzeltilmesi

MERMER

Mermerin Tanımı:

Jeolojik tanımıyla “Mermer” kireçtaşı, dolomit gibi kayaların belirli sıcaklık ve basınç altında başkalaşıma uğrayarak, tekrar kristalleşip, yeni bir yapı kazanmaları sonucu oluşmasıdır. Bunlar “Gerçek Mermer” olarak isimlendirilirler.

Endüstriyel anlamda “Mermer” ise, parlatılınca iyi cila alan ve alımı satımı olan her türlü kayacı kapsar. Endüstriyel alanda mermer olarak isimlendirilen kayaların hepsi jeolojik anlamda mermer değildir. Ancak, kayacın türü ve bileşimi ne olursa olsun blok halinde çıkarılabilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi kayaların mermer olarak kabul edilmesine yeterlidir. Bu sınıfa giren kayalara örnek olarak granit, siyenit, traverten ve oniks verilebilir.

Mermerin Özellikleri

Mermerlerin ana kullanım alanları binaların içi ve dışında (yer ve duvar döşemeleri, basamaklar, sütunlar, Gömineler, mutfak ve banyo-hamam, dış cephe kaplamaları) başta olmak üzere, süs eşyaları ve hediyelik eşyalardır. Yukarıda anılan kullanım alanlarına uygun özellikler taşıyan mermerlerin seçilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle, aşağıda incelenen özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

A) Sertlik

Sert mermerler, binalarda daha çok döşemelerde ve kapı eşiklerinde kullanılır. Genel olarak, silikat minerallerinin artmasıyla birlikte mermerin sertliği de artar. Sert mermerlerin kesimi ve şekillendirilmesi daha zor ve masraflıdır. Bununla birlikte, çok iyici kabul ederler.

B) Su Emme Kapasitesi

Su emme daha çok binaların dış cephe kaplamalarında kullanılan mermerler için önem taşıyor. Zira yağmur suları özellikle karbonat içeren mermerlerde tesir ederek çözümlerine neden olur.

C) Birim Hacim Ağırlığı

Birim hacim ağırlığının bilinmesi nakliyat ücretlerinin belirlenmesinde, statik hesaplarda ve yük kaldırma işlerinde kullanılan halat seçiminde gereklidir.

D) Renk

Gerçek mermerler saf olduklarında beyaz tonlardadır. Ancak, yeryüzünde renkli mermerler daha yaygındır. Renklenme, mermeri oluşturan esas mineralin yanında tali veya az oranda yabancı element ve minerallerin varlığından kaynaklanır. Renk ve desen alım satımında önemli rol oynayan özelliklerdendir.

E) Saydamlık

Mermerin ışığı geçirebilme özelliğidir. Önce kristalli mermerlerin saydamlık özellikleri daha yüksektir. Bu özellikleri yüksek olan mermerler süs eşyası yapımında ve heykel- traşçılıkta kullanılır.

F) Cila Tutma

Mermerlerin cila tutma özellikleri farklılıklar gösterir. Genel olarak, sert mermerler daha iyi cila kabul ederler. Mermer işletme fabrikalarında levha haline getirilmiş ve boyutlandırılmış mermerlerin pazar değeri, bu malzemenin parlatılabilme özelliği ile yakında ilgilidir. İyi parlatılmayan malzemelerin Pazar değeri düşüktür.

Mermer yapımı

- İlk önce mermer harcı kalekim kovada su katılarak miksel karıştırılarak hazırlandı.



ğekil-35 Mermer harcının hazırlanması

- Daha sonra harç, mermer yapılacak yüzeye sürüldü.



ğekil-36 Harcın yüzeye sürülmesi

- Daha sonra mermer harcın üstüne koyuldu ve mermer eğimi terazi ile içeri doğru verildi.



Şekil-37 Mermerin teraziye alınması

BOYA

Genel Özellikleri:

Dış cephelerde kullanılan dış cephe boya ürünleri farklı sorunlara uygun çözümler getirme amaçlı kullanılır. Bunlar; çatlama, kabarma, tebeşirlenme, kirlerin toplanması, çiçeklenme, solma, donma, üst üste bindirme, küf, paslanma, boya uyumsuzluğu, soyulma, zayıf alkali dayanım, kimyasalların kusması, yüzey kırıklığı, ahşabın kararması-yağlanması gibi sorunlardır. Her bir farklı sorun için farklı özelliklerde boyalar kullanılır.

Dış cephelerde sıva veya kaplama malzemesi boya da kullanılabilir. Hangi durumlarda ne tarz dış cephe boya tercih edilmesi gerektiğine karar vermek gerekir. Bunlar, akrilik, plastik ve elastik esaslı dış cephe boya olarak sınıflandırılabilir.

Dış Cephe İzolasyon Boyasının kalıcı olabilmesi için boyanın yapıldığı hava şartları ve duvarlardaki nem oranı çok önemlidir. Bu yüzden bu detayları önceden fark edip, bu doğrultuda önlem almak gerekebilir.

Boya astarı nedir?

Su bazlı boya yaptırırken en önemli uygulama astar uygulamasıdır. Alçı sıva yaptırılan saten alçı çektirip üzeri su bazlı boya cinsi ile boya yapılacaksa mutlaka ihmal edilmemesi gereken uygulama zımparadan sonra astar sürülmesidir.

Boya astarı sürülmezse ne olur?

- İlk astarlar, bir boyama sisteminde en önemli gruplardan biridir.
- Mutlaka zayıf ve eski yüzeylerde yeni sıvalı tozlu yüzeylerde uygulanmalıdır.
- Boya yapılacak yüzeyin sağlamlaşmasını ve is, kir, yağ gibi zamanla oluşan sorunları yok olmasını sağlar.
- Astar malzemesinin üzerine gelecek boya filminin daha iyi yapışmasını ve penetre olmasını sağlar.
- Yüzeydeki kılcal çatlaklar tamir yaparken oluşan tozlu zayıf bölgeler tarafından emilerek, koruyuculuğu artırır.
- Boyacı tarafından alçı çekilmiş yüzey zımpara yapıldıktan sonra zeminde kalan tozlar boyanın duvara tutunmasını ve yapışmasını engeller.
- Duvardaki su bazlı boya soyulup çıkıyor ise sebebi astar uygulanmamış olması veya iyi kalitede bir malzeme kullanılmamasındandır.
- Alçı çekilen yüzey zımpara yapıldıktan sonra astar uygulanırsa zemindeki toz tamamen ortadan kalkar ve boya direk zemine yapışır. Boya zemine ne kadar sağlıklı nüfus ederse o kadar sağlam olur.
- Boya silinirken daha dayanıklı olur.

Boya Yapımı

- Dış cephe astarlandı.



Şekil-38 Yüzey astarlama

- Daha sonra 2 kat boya vuruldu.



ğekil-39 DıĖ cephe boya yapımı

ALÜMİNYUM DOĞRAMA

Tanımı

Alüminyum, inĖaatlarda çok kullanılan bir metaldir. Özellikle, kapı, pencere, giydirme cephe gibi uygulamalarda, sağlamlığı, dayanıklılığı ve estetik yönden üstün özellikleri nedeniyle, "kaliteli inĖaat"ların tercih ettiği malzemedir.

.Özellikleri:

- Uzun ömürlüdür; Her iklim kođulunda doğa Ėartlarına en dayanıklı malzeme alüminyumdur. Ađaçtan 43, PVC'den 23 kat daha sağlamdır.
- Alüminyum; rutubet tutmaz, ĖiĖmez, bozulmaz, çekmez, çatlamaz. Ultraviyole ıĖınlarına karĖı koruyucu tedbirler gerektirmez, bakimi kolaydır
- Hafiftir, çeĖitli alaĖımlarla demir ve çelik kadar sağlam ve dayanıklı hale getirilebilen alüminyum, bu metallerin üçte biri ađırlığındadır.
- Esnektir, tasarımı esnekliđi sonsuzdur, dekoratiftir, kolay taĖınabilir, her sekle girebilir, hayatın her alanında kullanılır.
- Renklidir, alüminyum her zevke hitap eder ve istenilen her renge boyanabilir. Boya alüminyumun koruyucu direncini ve dayanıklılıđını artırır.

Alüminyum Doğrama Montaj AÇamasında Uyulacak Kurallar

- KöÇe birleÇimleri (45 derece birleÇimler) epoksilenecek ve sızdırmazlık sağlanmalıdır.
- Doğramalara su tahliye delikleri açılmıÇ ve kapakları konmuÇ olmalıdır.
- Sızdırmazlık için, dıÇ cephe doğramaları silikon veya mastik ile yalıtılmıÇ olmalıdır.
- Fitiller, EPDM malzemeden ve her yerde devamlı (kesintisiz) olmalıdır.
- EPDM fitillerin, ısı farklarına göre uzayıp kısılması nedeniyle, köÇe birleÇim noktalarında açıklık kalmaması için, köÇe noktalarından yapıÇtırılması gerekir.
- Camlar doğramaya takozlanarak takılmalıdır.
- Doğrama montajından sonra, sıva, kireç, harç, çimentodan alüminyumun zarar görmesi engellenmelidir. Bunun için doğramanın sonradan sıyrılabilir "korucu film" ile ambalajlanması tavsiye edilir.
- Kanatların sarkmasını önlemek için özel takozlar (spacer) kullanılmalıdır.


Doğrama Takılması:

- Doğrama getirildi. Takılması için ip bağlandı.



Şekil-40 Doğramanın kaldırılması

- Daha sonra dođrama yukarı çekilip yerine yerleđtirildi.

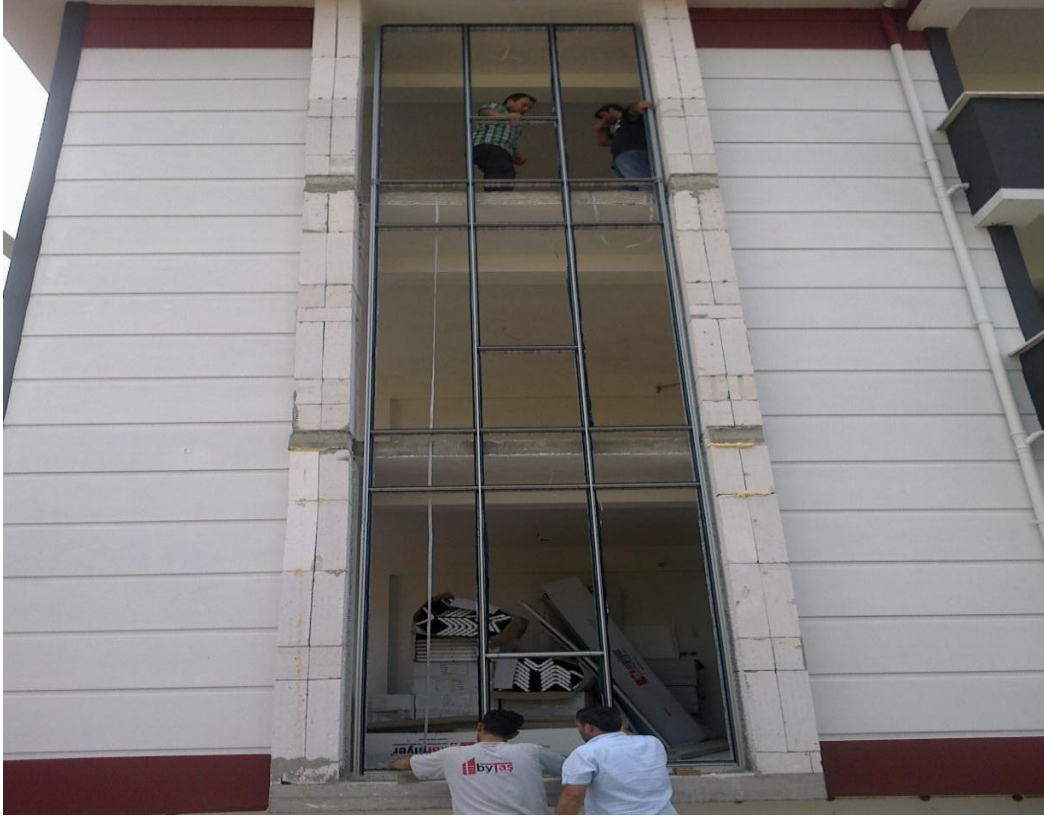

ġekil-41 Dođramanın takılması

- Dođramanın tutması için ankılaĖı takıldı. Betona monte edildi.



ġekil-42 Dođramaya ankılaĖların takılması

- Filtreleri takıldı ve doğrama takımı bitti.



ğekil-43 Doğrama filtrelerinin takılması

BETOKONTAK

Tanımı

Ğç mekânlarda, özellikle alçı ve çimento bazlı sıvaların altına uygulanan, su emiciliği yüksek, pürüzsüz beton yüzey, duvar ve tavan uygulamalarında aderans, uygulama süresi ve iğlenebilirlik özelliklerini arttıran sıva astarıdır.

Uygulama Kuralları

- Uygulama yapılacak yüzeyin kuru, temiz ve yabancı maddelerden (toz, yağ, vb.) arındırılmış olması dikkatedilmelidir.
- 15 Kg'lık betokontak 404 üzerine istenilen kıvama göre (yaklaşık 6kg) su ilave edilip homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırma iğlemi uygulama süresi boyunca tekrarlanmalıdır.
- Hazırlanan Betokontak 404 yüzeye rulo yardımı ile uygulanmalıdır.
- Sıva uygulamasına yüzeyde tam kuruma sağlandıktan sonra geçilmelidir.

Betokontak Uygulaması

- Betokontak kovada karıřtırılıphazırlandı.
- Daha sonra yüzeyesürüldü.



ęekil-44 Betokontak sürümü

- Sonrada sıva sürüldü. Böyle devam edildi.



ęekil-45 Yapıřtırıcı sıva yapımı

DONATI İŞLERİ

Bugün yeni olan ali karpuz Çantiyesine gidildi ustalar ile tanışıldı. Temel atımı için demir(donati)çalışmaları vardı.

Demir kesimi

Demirleri Kesme Kuralları

- Demir çapına uygun makası seçmek
- Demiri, makas ağzına doğru yerleştirmek
- Demir kesme makinesini kullanmak

Demirlerin Kesilmesi İşlem Basamakları

- Demirin kesilecek yerlerini metre ile ölçeriz.
- Ölçüp, tebeğir kullanarak markalayınız, sonra kesme alanında hazırlayınız.
- Demirleri iğaretlediğiniz yerden, el makasını takarak kesiniz.
- Demirleri kol makasına takarak iğaretlediğiniz yerden kesiniz.
- Demir kesme makinesini kullanarak demirleri iğaretlediğiniz yerden kesiniz

Demirlerin Bükülmesi

Tanımı

Düzeltilmiş olan demirleri boru, düzeltme anahtarı, demir bükme tezgâhı ve makinelerle düzgün ve istenilen şekilde bükme işlemidir.

.Çeşitleri

- Boru ile bükme
- Düzeltme anahtarları ile bükme
- Demir bükme tezgâhı ile bükme

Demirlerin Bükülmesi İşlem Sırası

- Demirin bükülecek yerlerini metre ile ölçü verilir.
- Bükülecek demirleri ölçüp tebeğir kullanarak markalayınız. Sonra bükme tezgâhında hazırlayınız.
- Demirlerin markaladığınız yerine bükme anahtarını takarak istenilen bükme ve boru anahtarını takarak istenilen şekilde ve ölçüde bükünüz.
- Demirleri tezgâhta demir bükme koluna takarak, markaladığınız yerden istenilen şekilde bükünüz.
- Bükülmüş demirleri ölçü ve çeşitlerine göre istifleyiniz.

Demirlerin Baęlanması

Tanımı

Hazırlanmıř olan demirleri, demir baęlama araları ve baęlama tel ile tezgâhta, istenilen ęekilde baęlamaktır.

eitleri

- Yarım baęlama
- Yarım atkılı baęlama
- Düz atkılı baęlama
- Köęedeatkılı baęlama
- apraz atkılı baęlama
- Tam baęlama

Demirleri Baęlama Kuralları

- Demirler sıkı bir ęekilde baęlanmalıdır.
- Baęlamada gereęinden fazla tel kullanılmamalıdır.
- Uygun baęlama eidi seilmelidir.


Donatı Uygulamaları

- Statik projeye bakılarak demir ięleri baęlandı.
- Demirler 3.00m'lik 16"lık ölçüleri ięaretlendi. Daha sonra el makası ile kesildi.



ęekil-46 Demir kesimi

- Daha sonra kesilen demirler projedeki gibi 10°luk etriyeler büküldü.

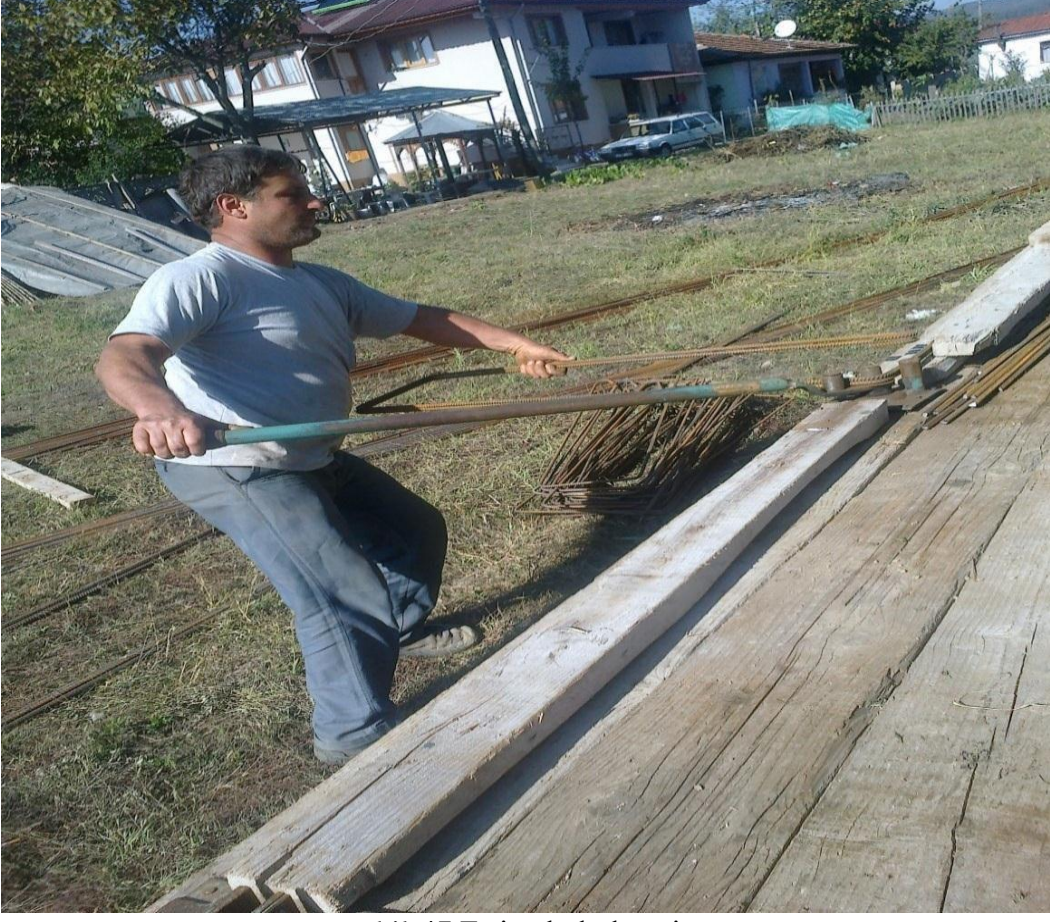

ğekil-47 Etriye bükülmesi

- Daha sonra demirler bağlandı.



ğekil-48 Demir bağlanması

- **ğapolar:** Betonarme kiriř ve döĐemelerde aĐırđ çekme gerilmelerini karĐılmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel Ğekilli demir
- 16“lık Ğapolar yerleĐtirilip, baĐlandı.



ğekil-49 Ğapo baĐlanması

- Daha sonra kolon 16“lık filizleri atıldı.



ğekil-50 Filiz demir baĐlanması

Etriye

Betonarme kolon ve kiriřlerde kullanılan enine donatıya “etriye” denir. Yer aldığı elemanın kesitine baęlı olarak dikdörtgen, kare, çokgen ve çember Ğeklinde bükülmüř, ince çubuk veya hasır donatıdır.

Etriye, her Ğeyden önce, donatı kafesinin montajında ve yerleřtirilmesinde yaę beton içinde stabilitesini saęlamak için gerekli ve vazgeçilmez bir elemandır. Etriye, eğilme donatısının yerel burkulma mukavemetini artırmak için de gereklidir. Etriye, sık aralıklarla kullanıldığı zaman, sargı (kuřaklama) görevi yaparak, betonarme elemanın kesme mukavemeti yanında eğilme mukavemetini de arttırır; elemanlara daha büyük plastik Ğekil deęiřtirebilme özellięi kazandırır; eleman ve yapı süneklilięini arttırır.

Betonarme elemanının kesme ve kesme-eğilme mukavemetini saęlayabilmek için gereklidir; betonarme kesitin özellikle son limit duruma yakın zorlanmalarında yapının bütünlüęünü korumakta çok önemli bir elemandır; deprem hasarlarının pek çoęu ya etriye yetersizlięinden, ya da hatalı ve eksik düzenlenmiř etriyelerden kaynaklanır.

- 10“luk etriyeler atılıpbaęlandı.



ęekil-51 Etriye baęlanması

- 16"lık gövde demirlerinbağlanması.



ğekil-52 Gövde demir bağlanması

- En son alta 10"lık ızgara demirler atıldı bağlandı.



ğekil-53 Izgara demirlerinin bağlanması

KALIP YAPIMI

TEMEL KALIP YAPIMI

Temel Kalıbı Yapma Kuralları

- Mutlaka ip iskelesi kurulmalı, temel planındaki ölçülere uyulmalıdır.
- Temel akslarının kesim noktalarına demir çubuklar (kazıklar) çakılmalı temel yerleri işaretlenmelidir.
- Çok katlı ve sık donatılı inşaatlarda ip iskelesine göre temel yerleri belli olduktan sonra önce demir donatı yerleştirilmeli, sonra kalıp çakılmalıdır.
- Kalıp yaparken önce kalıbın görünen yan kenarları hazırlanmalıdır.
- Kanatların yerine konulmasında, alttan açılmaları önlemek için kanatlar paralel olarak konulan kuşak kirişlerinin dış kenarlarından belirli ara ile (100–200 cm) zemine kazıklar çakılmalıdır.
- Aksların doğruluğu son kontrollerden önce bir daha ölçülmelidir. Yerinde imalatta çekilen akslar arası uzaklıklar ölçülür ve doğruluğu kontrol edilir.
- Akstan imalat kenarlarına uzaklıklar kontrol edilir.
- Kanatların dik durması dıştan destek çakılarak sağlanır. (İçine çelik donatı konulan temellerinde daha sonra üzerine gergi çubukları (50–100 cm arayla) çakılarak ve aralarına gergi telleri çekilerek açılmaları önlenir.)
- Kalıp üst kotları (seviyeleri) hortumlu sudüzeci ile veya nivo ile kontrol edilmelidir.

Temel Kalıp Çeşitleri

A) Kullanılan Malzemeye Göre

- Tahta kalıp
- Ahşap kalıp levhaları
- Sac kalıp levha
- Beton içinde bırakılan kalıplar
- Tünel kalıp
- Tırmanır kalıp
- Kayar kalıp

B) Yapılışlarına Göre

- Büt beton kalıbı
- Kolon kalıpları
- Kiriş kalıpları
- Döşeme kalıpları (dişli döşeme, panel döşeme, büyük yüzeyli döşeme)
- Perde kalıpları
- Merdiven kalıpları

Temel Kalıbı Yapma

- Plana bakılarak aks çizgilerinin geçtiği yerlerden çırpı ipi çekildi.



ğekil-54 Aks noktalarına ip çekilmesi

- Daha sonra kalıp çakımı bağlandı.



ğekil-55 Aks noktalarına 5*10 vurulması

- Kanatlar akıldı.



ekil-56 Temel kiri kanat akılması

- Kanatlara destek olarak 5*10"lar akıldı.



ekil-57 Kanatlara destek vurulması

- Kanatlar çift taraflı çakılı.



ğekil-58 Kanatların çift taraflı yapımı

- Kanatlara destek vuruldu dıÇtan kalıp yapımı bitti.



ğekil-59 Temel kalıbına destekler vurulması

KOLON VE PERDE KALIBI YAPMA

Kolon-Perde Kalıbı

Kirişlerden gelen yükü temele ileten düşey durumdaki yapı elamanlarına **kolon** denir. Düşey taşıyıcı elamanlara, kolonların büyük kenarının küçük kenarın 4 katından büyük olması halinde **perde** adı verilir. Ayrıca, kolonların büyük kenarının kat yüksekliğinin yarısından fazla olması halinde de düşey taşıyıcı elamanlar perde olarak tanımlanmaktadır. Bazı durumlarda kolonlar mimari görünüşün gereği sadece süsleyici olarak da yapılırlar. Betonarme kolonlarda beton basınca çelikler flambaj (eğilme) ve burkulmaya, özel hallerde yük dağılımı, basıncı da karşılayacak şekilde çalıtılır.

Kolonlara projede belirtilen şeklin verilebilmesi için oluşturulan kalıba kolon kalıbı adı verilir. Aynı şekilde perdeler projede belirtilen şeklin verilebilmesi için oluşturulan kalıba da **perde kalıbı** adı verilir.

Elemanları:

A) Kanatlar:

Betonarme kolonlar düşey durumda bulunmaları sebebi ile her yüzüne de kalıp yapılması gerekir, Projeye göre yapılacak kolon ölçülerinde önce tahtalar yan yana konur ve yaklaşık 50 cm aralıklarla klapalarla tutturulup yan kanatlar hazırlanır. Hazırlanan kanatlar birbirine iç ölçüleri kolon kesitini verecek şekilde bindirilerek çivilenir. Dört kanattan karışıklı iki tanesi 5 cm (iki tahta kalınlığı) daha geniş yapılır. Geniş yapılan kanatların diğer kanatlar üzerine bindirilerek bağlanabilmesi için 30x40 cm'lik bir kolon kesitinde kanatlardan iki tanesi dar kenar ölçüsünde 30 cm, diğer iki tanesi ise 45 cm genişliğinde yapılması lazımdır. Daire kesitli kolonlar, kolon kesitine göre çıkarılmış bir tahta (iki parçadan oluşmuş) şablon içine çitelerin yan yana dizilmesi ile oluşturulur. İki parça halinde hazırlanan yuvarlak kolon kalıbı birleştirilerek dört taraftan kuşaklarla takviye edilir. Bu kuşaklar bir metrede bir yapılır, ortalarına Ø6, Ø8'lik demirlerden sarılarak sıkıştırılır.

B) Kuşaklar:

Yan yana getirilen kanatların çivi ile çakılmasından sonra beton dökülürken açmaması için için önemine göre 40-80 cm aralıkta kuşaklarla bağlanırlar. Kuşaklar 5x10 cm kesitindeki ağaçtan yapılabildiği gibi hazır ayarlanabilir metal kuşaklar da kullanılır. Metal kuşakların kullanımı pratiktir. Özellikle geniş kolonlarda perde kanatlarının tutturulması ve sağlamlaştırılması gergi çubukları (çirozlar) kullanılarak yapılmaktadır. Kanat levhalarının 5x10'lık ahşap ızgaralar arasına yerleştirilen gergi çubuklarının (çirozların) gerdirilmesi, kilitlemesi ve sabitlenmesi sayesinde mümkün olur. Ayrıca kolon uygulaması yapıldığında kolonların yerleri de 5x10 kuşaklarla (ızgaralarla) temel veya döşeme üzerinde belirlenir.

C) Destekler:

Kolonlar düşey taşıyıcı elamanlar oldukları için yan kanatların dik durması desteklerle sağlanmaktadır. Kanatların dik durmasının yanı sıra beton dökülürken ve sıkıştırılırken yana kaymasına ve açılmasına da engel olur. Destekler 5x10 cm ahşap ızgaralardan olabileceği gibi metal borulardan da (teleskopik dikmelerden) olur.

Kolon-Perde Kalıbı Yapma Kuralları

Kolon ve perdelerin yerleri kolon aplikasyon planından alınan bilgilerle belirlenir. Kolonların proje akslarına göre temele bağlanmasına kolon aplikasyon denir. Bunun doğru biçimde yapılması ip iskelesi ile mümkün olmaktadır. Kolon aplikasyon planında kolonları perde kolonlar ve perde duvarların her iki yöndeki aks ölçüleri yazılıdır. Ayrıca kolonların ismi, ebatları, içindeki boyuna donatı ve çapı ile etriye bilgileri kolon aplikasyon planından alınır.

- Kolon aplikasyon planına göre düzenlenen ip iskelesi ile belirlenen kolon ve perdelerin yerleri 5x10 cm lik ızgaralarla (kuçaklarla) belirlenir.
- İnşaat başlamadan önce kalıp resim ve Çemaları hazırlanmalıdır.
- İlk yatırım gideri ve tekrar kullanma sayılarını dikkate alarak kalıp cins ve malzemesi seçilmelidir.
- Kalıbı yapacak ekibin yöntemlerine, kurallara ve projelere uyması koçuluyla karışmamak gerekir.
- Kolon ve perde kalıplarının düğeyliğı sık sık Çakülle veya su terazisi ile kontrol edilmelidir. Kolon ve perdeler payandalar ile desteklenmelidir.
- Kalıpcı, kalıbı sağlam ve rijit olacak Çekilde düzenlemelidir. Kuçaklar kalıbın açılmasını engelleyecek sıklıkta 5x10 cm „lik ızgaralarla 40–60 cm ara ile ahÇap malzemedden veya metal kuçaklarla yapılmalıdır.
- Perdelerin ve geniÇ kolonların, karÇılıklı kanatları tij, tij somunu ve (kalıp bağlantı civatası ve somunu) kilit (çiroz veya kalıp kelepçesi) kullanmak suretiyle birbirlerine tutturulur ve sağlamlaÇtırılır.
- Kalıbın üç yüzü oluÇturulduktan sonra demircinin donatıyı yerleÇtirmesi beklenmelidir. Donatının yerleÇtirilmesi ile kolon veya perde yüzeyi kapatılmalı ve kuçaklarla takviye edilmelidir.
- Metal kalıplarda iÇçiliğı azaltmak için özel kalıp parçaları olabildiğince yerde veya atölyede yapılıp yerine vinç veya benzeri aletlerle konmalıdır. Çünkü kalıbın yapımı veya montajı sırasında yerinde yapılacak iÇçilik dahazorvedahauzunsürelidir. Buda maliyeti artırıcı bir faktördür.
- Kalıpcı, kalıbın sökülme kolaylığını yapımı sırasında düğünmelidir.
- AhÇap kalıpta, daha az çivi kullanmanın yolları düğünmelidir.
- Kalıbın yapımı esnasında içine dökülebilecek tahta, talaÇ gibi atıkların temizlenebilmesi için kolon tabanında 15–20 cm açıklık bırakılmalıdır.
- Kolon köçelerinin kırılmaması için üçgen kesitli çıtalar köçelere çakılarak pahlı çıkması temin edilebilir.
- Yuvarlak kolon kalıpları çıtalarla yapılır. Çıta kalınlığı hesaba katılarak oyulan tahtaların yan yana Çekil 13”te görüldüğü gibi konmasıyla daire içine çıtalar çakılıp iki parça halinde hazırlandıktan sonra birleÇtirilerek dört taraftan kuçaklarla takviye edilmelidir. Bu kuçaklar bir metrede bir yapılmalı, ortalarına Ø6”lık demirlerden sarılarak sıkıÇtırılmalıdır. Altıgen, sekizgen ve iki ucu pahlı ve uçları yarım daire kesitli kolon kalıpları da aynı usule göre hazırlanır.

Yükseltme Perdesi Yapım

- Perde kalıbı 70 cm yükseklik 20 cm genişliğinde.
- İlk önce 10"luk tahtalar çakıldı.



ğekil-60 Perde kanat yapımı

- Daha sonra 40"lık kanatlar ve destekleri çakıldı.



ğekil-61 Perde kanatlara destek yapımı

- Kalıbın dağılmasını engellemek için çirozlar atıldı.



ğekil-62 Perde kalıbaçiroz atımı

- Perde kalıp sökümü yapıldı.



ğekil-63 Perde kanat sökümü

- Kalıplar sökölüp düzenli Ğekilde istiflendi.



ğekil-64 Perdedeki Ğirozların Ğıkarılması

Kolon Kalıp Yapımı

- İlk önce kolon aplikasyon projesine bakılarak aks noktaları belirlendi ve Ğırıp ipi Ğekildi.
ğekil-65 Kolon aksların belirlenmesi(ip Ğekilmesi)



- Daha sonra kolon aksları çakıldı.



ğekil-66 Kolon akslarının çakılması

- Daha sonra kalıpları yağlandı.



ğekil-67 Yanak kalıplarını yağlanması

- Yađlanan kolon yanakları Ğakül kullanılarak dengeye getirilip düz biçimde çakıldı.



ğekil-68 ğakül kullanımı

- Yanaklara destek olarak 5*10"lar vuruldu.



ğekil-69 Kolon yanaklarına destek yapımı

- Daha sonra kanatlarçakıldı.



ğekil-70 Kolon kanat çakılması

- Beton örnekleri alındı.



ğekil-71 Grobeton örneđi

DÖĞEME KALIBI

Bu hafta ilk önce ali karpuz Çantiyesin de döĞeme kalıbı ve merdiven kalıp yapıldı.

1.17.3.1 DöĞeme KalıpYapımı

A) Tanımı

Binayı katlarına ayıran ve üzerine gelen yükleri taĞıyarak kolonlara nakleden betonarme ile yapılan yapı elemanlarıdır.

B) Elemanları

- Dikmeler (AhÇap, Metal)
- Kalıp yüzü elemanları (AhÇap, sac, kontrplak, plastik vb.)
- TaĞıyıcı kiriÇler
- Çapraz baĐlantılar
- Aks kuÇaĐı
- BaĐlık
- Yan dıÇ kanatlar
- Yan iç kanatlar
- DöĞeme alt ızgaraları
- Izgara mesnedi
- Klapa
- Takviye

Betonarme DöĞeme Kalıbı Yapma Kuralları

- Betonarme döĞeme kalıbı üzerine gelecek yükleri ve sarsıntıları karÇılayacak Çekilde saĐlam yapılmalıdır.
- Kalıp taĞıyıcı dikmeleri standart aralıklarda olmalıdır
- TaĞıyıcı dikmeler çapraz baĐlantılarla baĐlanmalıdır
- DöĞeme altı kiriÇleri sabitlenmelidir
- KiriÇ üzerinde ızgaralarkullanılmalıdır
- Bütün elemanlarda yataylık ve düÇeylik saĐlanmalıdır
- Beton dökülmeden önce kalıp içi iyice temizlenmelidir
- Kalıpek yerlerinde güneÇten kaynaklanan açılmalar varsa kalıplar ıslatılmalıdır.
- Kalıbın tekrar söküleceĐi düÇünüerek kolay sökülür olmasına dikkat edilmelidir.
- Kalıp kerestesinin defalarca kullanılacağı düÇünüerek dikkatle kesilmesi gerekmektedir.

DöĞeme kalıp yapımı

- Bir metre aralıklarla ile mertekler çakıldı.
- DöĞeme kalıpları saç panolar atıldı.
- Ebatları 1 metre uzunluk, geniÇlik ise 40 cm ile 20 cm arasındadır.

- Panolara çivi çakılarak sabitlendi.



ğekil-72 Pano döÇemesine çiviçakımı

- ğekildeki gibi demir destekler (ayaklar, direkler) döÇeme altına sabitlendi.



ğekil-73 DöÇeme destekleri sabitlenmesi

MERDİVEN KALIBI YAPMA

Tanımı

Betonarme merdivenleri oluşturmak için yapılan ve betonarmeyi taşıyan kalıplara betonarme merdiven kalıbı denir.

B) Elemanları

- Merdiven kalıp boyundurukları
- Merdiven kalıbı taşıyıcı dikmeler
- Merdiven kalıbı altızgaraları
- Merdiven kalıbı döşeme tahtaları
- Merdiven yan kanatları
- Merdiven kalıbı basamak tahtaları
- Merdiven kalıbı bağlantı çitaları

Betonarme Merdiven Kalıbı Yapım Kuralları

- Projede belirlenen ölçülere göre rıht ve basamak sayıları dengelenir.
- Dönel merdiven yapılacaksa açınımları çizilir.
- Taşıyıcı kiriş ve dikmeler sabitlenir.
- Alt ızgaralar sabitlenir.
- Yan serenler sabitlenir. Alt kalıp döşeme tahtaları sabitlenir. Taşıyıcı kolonlar birbirlerine çapraz bağlantılarla bağlanır.
- Kalıbın kolay sökülebilir olmasına dikkat edilir.
- Sahanlıklı merdivenlerde sahanlıkta biten rıht tam sahanlıkla tabliye betonunun kestiği yerden bağlatılmamalıdır. Biraz geriden bağlatılması gerekmektedir. Çünkü o nokta en zayıf noktadır.

Şekil-74 Sahanlık kalıp yapımı



- Daha sonra basamak alt taban kalıpları çakıldı



gekil-75 Basamak kalıp yapımı

- En son üst kata çıkan sahanlık yapıldı ve kalıp yapımı bitti.



gekil-76 Üst kat sahanlık kalıp yapımı

KALIP SÖKÜMÜ

Kanat Sökümü

A) Tanımı

Beton ve betonarme kalıplarının yan kalıp yüzü elemanlarına kanat adı verilir. Beton prizini tam olarak yaptıktan sonra kalıp sökülür. Kalıp sökme süresi hava artlarına, kullanılan imentoya, kullanılan su miktarına, betonarme elemanlarının uzunluk ve hacmine gre deėiėir. Normal olarak kiriė yanları, kiriė yan kalıpları, perde kolon kpr ayaėı kalıpları 3 gn, dėeme kalıpları 8 gn, kiriė dikmeleri ve byk aıklıklı dėeme kalıpları 21 gn

B) Kanatları Skme Araları

Kalıp sökme araları, zel kalıplarda ok eėitli tel sökme araları kullanılmakla birlikte, genel olarak unlardır: Bu araların aatın byklėine ve kullanılan kalıp

Cinslerine gre deėiėmektedir. Bunlar:

- Baret
- Eldiven
- eki
- Keser
- Manivela
- Cıvata anahtarları
- Kule vin
- naat asansr
- Emniyet kemeri
- Burnu elik takviyeli ayakkabı

C) Kanatları Skme Kuralları

Yapı ilerinde ii saėlıėı ve i gvenliėi tzėine gre kanatları skme kuralları u ekildedir.

Kalıp skme ii aaėıda belirtilen esaslara gre yapılacaktır.

- Kalıbı alınacak kısmın nce aprazları, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecektir.
- Skme ii en ok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.
- Skme ii yapan iiler dikmelere tırmanmayacak, sıpa vb. aralardan yararlanacaklardır.
- Sklen kalıp malzemeleri uygun ekilde istif edilecektir.
- Skm sırasında skm yerine, skcden baėka ii girmeyecektir.
- Dıėyz ve boėluk kısımlarda dėmeye karėı gerekli gvenlik tedbirleri alınacaktır.
- Kalıp malzemelerinin yere indirilmesi veya yukarı ıkartılması iin malzeme dengeli olarak iki noktadan baėlanacaktır.

1.18.2 Dikmeleri Sökme

A) Tanımı

Kalıpların yükünü (gerek bağılıklar gerekse ızgaraların altındaki kirişlerden aldığı yükü) taşıyan kalıp elemanına dikme denir. Bunların ahşap olanları kare kesitli olduğu gibi daire kesitli de olabilir. Dikme yüklerinin zemine yayılması, tekniğine uygun olmalı, çürük ve dolmuş zeminlerde özel tedbirler alınmalıdır. Yük aktarmasını ve yayılmasını sağlamak için dikmelerin altına sağlam şekilde ağaç yastık (kadron-kalas) konulmalıdır.

B) Dikmelerin Sökülme Kuralları

Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre dikmeleri sökme kuralları şu şekildedir.

Kalıp sökme işi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

- Dikmeleri alınacak kısmın önce çaprazları sökülmelidir.
- Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.
- Sökme işi yapan işçiler dikmelere tırmanmayacak, sığa vb. araçlardan yararlanacaklardır.
- Sökülen kalıp malzemeleri uygun şekilde istif edilecektir. Ve saha temizlenecektir.
- Söküm sırasında söküm yerine sökücüden başka işçi girmeyecektir.
- Dış yüz ve boğuk kısımlarda düğmeye karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.
- Kalıp malzemelerinin yere indirilmesi veya yukarı çıkartılması için malzeme dengeli olarak iki noktadan bağlanacaktır.

1.18.3. Kiriş Ve Döşeme Kalıplarını Sökme

A) Kiriş

Kâgir, karkas ve yığma yapılarda betonarme kirişler genellikle betonarme döşemelerle birlikte ve nadiren münferit olarak yapılır. Kalıp, dökülen betonun ağırlığını taşıyacak ve aynı zamanda yanlara gelen basıncı önler.

Betonarme kirişin kesiti büyük olduğunda 100 -150 cm ara ile konulan dikmeler üzerine boylama kirişleri konur ve bağılıklar ızgara şeklinde 40–90 cm aralıklarla çakılır.

Ayrıca kiriş yüksekliği fazla olduğunda açılmaları önlemek için ortadan 100–150 cm aralıklarla tel gergiler konur. Betonarme karkas yapılarda kirişler kolonlar üzerine oturtulduklarında kiriş, kolon ve döşeme kalıplan bir bütün olarak yapılır.

B) Döşeme

Betonarme döşemeler yığma yapılarda yük taşıyan duvarlara ve karkas yapılarda kirişler üzerine oturtulur. Duvarlara oturtulan betonarme döşemelerde, döşeme ve hatıl kalıbı birlikte yapılır. Betonarme iskeleti yapılarda, döşeme kalıbı çoğunlukla sütun ve kiriş kalıpları ile birlikte yapılır.

Döşeme kalıpları, üzerine gelecek betonarme elemanın ağırlığını taşıyacak. Bu nedenle, dikmeler 100–150 cm aralıklarla konur ve çaprazlar çakılır. Bu kirişlerin altına uçlarda ahşap ve arada ayarlı boru dikmeler yerleştirilebilir veya çaprazları borudan yapıldığında tüm dikmeler ayarlı

borulardan konulabilir. Dikmelerin üstüne kalıp esas kirişleri oturtulur ve her ikisinin yan yüzeylerinden çakılan çaprazlama ile bağlanır. Izgara kirişleri 40–60 cm aralıklarla esas kirişler üzerine dizilir ve yanlardan çakılır. Kirişli betonarme döşemelerde ızgaraların uçları kiriş kalıbının yan tarafına çakılan ve takozlarla desteklenen kirisin üzerine oturtulur. Izgara kirişleri üzerine kalıp tahta veya levhaları konur ve çivilenir. Bloklular yapılan döşemelerde kullanılan kil veya beton blokların altına kalıp kaplaması yapılması gerekmez. Yalnız ızgaralar üzerinde blokların ek yerinin ve kirişlerin altına yeterli genişlikte tahtalar konulur. Asmolen döşeme kalıbının kolaylıkla yapılması ve aynı kalıbın bozulmadan ve çekli değışmeden defalarca kullanılması istendiğinde metal kalıplar tercih edilir.

C) Kiriş ve Döşeme Kalıplarını Sökme Kuralları:

Kalıp sökme işi ağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

- Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecektir. Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılmalı, diğer kalıpların sökümünde de bu sıralamaya (en fazla 2 aks) göre gidilmelidir.
- Sökme işi yapan işçiler dikmelere tırmanmayacak, sıpa vb. araçlardan yararlanacaklardır.
- Sökülen kalıp malzemeleri uygun şekilde istif edilecektir
- Söküm sırasında söküm yerine sökücüden başka işçi girmeyecektir.
- Dış yüz ve boşluk kısımlarda düğmeye karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.
- Kalıp malzemelerinin yere indirilmesi veya yukarı çıkartılması için malzeme dengeli olarak iki noktadan bağlanacaktır.



Şekil-77 Kolon kanat sökümü

- Daha sonra kolon yanakları söküldü.



ğekil-78 Kolon yanaklarının sökümü

- Ondan sonra merdiven kalıp sökümü yapıldı.



ğekil-79 Merdiven kalıp sökümü

- Sökülen kalıplartemizlendi.



ğekil-80 Kalıp temizlenmesi

- En son kalıplar istifedildi.



ğekil-81 Kalıpları istiflenmesi

DOLGU

Buhafta alikarpuz Çantıyesinde dolgu yükseltme perdesi kalıbı ve kolon kalıp yapımı işleri yapıldı.

Tanımı

Yol inşaatlarında: yol gabarisinin, proje düğey hat (kırmızı hat) kollarına uygun olarak yerleştirilebilmesi için doğal zemin ile yol üst yapısı arasında kalan kısımdır. Bina inşaatlarında: İnşaat imalat yapıldıktan sonra kalan boşluk yerlere, toprak, taç doldurulması işlemi.

Dolgu yapımı

- Kepçe ile toprak mütemadi temelin içine dolduruldu.
- Daha sonra iyi granülometri özelliklerine sahip sıkılaşabilen dolgu malzemesi grobeton koduna kadar düzeltildi.



ğekil-82 Dolgu düzeltilmesi

- En son grabeton atımı için temel betonu temizlenip sulandı.



ğekil-83 Betonun temizlenmesi

- Sulama yapıldı.



ğekil-84 Betonun sulanması

TEMEL TOPRAKLAMA HATTI

Temel Topraklama

Temel içine yerleştirilmiş topraklayıcı beton içine gömülerek, toprakla geniş yüzeyli olarak temas etmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan topraklamaya temel topraklama denir. Temel topraklama, potansiyel dengelemesinin etkisini artırır.

Yapıldığı Yerler ve Kullanılan Elemanlar

Bunun dışında, temel topraklaması kuvvetli akım tesislerinde ve yıldırıma karşı koruma tesislerinde topraklayıcı olarak uygundur. Bu topraklama, yapı bağlantı kutusunun arkasındaki elektrik tesisinin veya buna eşdeğer bir tesisin ana bölümüdür.

Temel topraklama Yapım İşlem Sırası

- Temel topraklayıcı, kapalı bir ring şeklinde yapılmalıdır ve binanın dış duvarların temellerine veya temel platformu içine yerleştirilmelidir.
- Çevresi büyük olan binalarda temel topraklayıcı tarafından çevrelenen alan, enine bağlantılarla 20m x 20m'lik gözlemlere bölünmelidir.
- Temel topraklayıcı, her tarafı betonla kaplanacak şekilde düzenlenmelidir. Çelik çerit topraklayıcı kullanıldığında, bu çerit dik olarak yerleştirilmelidir.
- Son noktalar temel dışına çıkarılmalı ve yeterince esnek bağlantı yapılmalıdır.
- Bağlantı yerleri her zaman kontrol edilebilir olmalıdır.
- Temel topraklaması için en küçük kesiti 30 mm x 3,5 mm olan çelik çerit veya en küçük çapı 10 mm olan yuvarlak çelik çubuk kullanılmalıdır. Çelik, çinko kaplı olabilir veya olmayabilir. Bağlantı filizleri çinko kaplı çelikten yapılmış olmalıdır.
- Bağlantı kısımları korozyona dayanıklı çelikten olmalıdır.
- Çelik hasırlı olmayan (kuvvetlendirilmemiş) temel içinde yerleştirme için temel topraklayıcı, temel betonu döküldükten sonra, her yönde en az 5 cm beton içinde kalacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Topraklayıcının beton içindeki yerini sabitlemek için uygun mesafe tutucular kullanılmalıdır.
- Çelik hasırlı (kuvvetlendirilmiş) temel ve su yalıtım malzemesi içinde yerleştirme için temel topraklayıcı, en alt sıradaki çelik hasır üzerine yerleştirilmeli ve yerini sabitlemek için yaklaşık 2 m'lik aralıklarla çelik hasırla bağlanmalıdır.

Topraklama Yapımı

- Metal levhalar çekildi.



ğekil-85 Metal levhaların çekilmesi

- Daha sonra metal donatıya bağlandı ve topraklama iği bitti.



ğekil-86 Levhaların donatıya bağlanması

BETON DÖKÜMÜ

Bugün köşk köyündeki Çantıyesin gidildi. Radye temel kalıp ve donatı işleri yapılmıştı. Bugün ise beton dökümü yapıldı

Radye Temel

Temel kazılır, kayalarla, taşlarla pekiştirilir. Üzerine ince bir beton dökülerek düzeltilir. Bunun da üzerine 14'lük tabir edilen kalın demirlerin bağlantıları yapılarak kanaviçe gibi alttan, üstten ve yanlardan örülerek 60 cm, kalınlığında demir-çelik yığını haline getirilir.

Radye temel kalınlığı yönetmeliklerde belirlenmiştir. Kirişli olarak projelendirilen radye temellerde radye döşeme kalınlığı 20 cm den az olamaz.(Bina cinsi türü ağırlığı vb. durumlara göre değişir.)Kirişsiz olarak imal edilecek radye döşemelerde minimumradye kalınlığı 30 cm olmalıdır. Ayrıca kirişsiz radye döşemelerde zımbalamatahki ihmal edilmemelidir.

Radye temelin kullanımı sadece zemin emniyet gerilmesine bağlı olarak düşünülmemelidir. Radye temeller binanın büyüklüğüne bakılmadan her yapıda kullanılabilir. Özellikle sorunlu zeminlerde kullanılır diye bir şey söylemek mümkün değildir. Özellikle günümüzde tecrübelerimize dayanarak diyebiliriz ki tüm binaların temelleri radye olarak planlanmalı ve imal edilmelidir. Tekil temeller ise literatür den çıkarılmalı ve her deprem bölgesinde kullanılması yasaklanmalıdır.

Sıcak Hava şartlarında Beton Dökümü

- Ortalama hava sıcaklığı artarda üç gün süre ile 30°C'nin üzerinde bulunduğu süredeki hava durumunu "ağır sıcak hava" olarak tanımlamaktadır.
- Normal havalarda beton döküm sıcaklığı +5 ile +30°C olarak tanımlanmaktadır.
- Teslim anındaki taze beton sıcaklığı (sapma sınırları verilerek) kullanıcı ile imalatçı arasında belirlenebilir.
- Standart en düşük taze beton sıcaklığını +5 °C olarak öngörmektedir.
- En uygun beton döküm sıcaklığı 15-20 °C,, kabul edilebilir.

A) Sıcak Havanın Taze Betona Etkileri

- Karışım suyu artar.
- Çökme değeri kaybı daha fazla olur.
- Beton ıslığı (hidratasyon) yükselir. Beton prizini daha kısa sürede alır.
- Plastik rötre (büzülme) çatlakları artar.
- Hava sürüklenmiş betonlarda hava miktarı zor kontrol edilir.

B) Alınması Gereken Önlemler

- Hidratasyon ıslığı düşük çimentolar kullanmak
- Betonun oluşturan malzemelerin soğutulması
- Katkı maddelerinin kullanılması
- Suyun buharlaşarak kaybolmasını engelleyecek önlemler alınması
- Direk güneş ışığının betonla temasının kesilmesi
- Döküm öncesi kalıp ve donatının soğutulması
- Kolonların ıslak çuvalla sarılması

- K rlemede ge kalınmaması
- R zg r etkisinin azaltılması
- Priz geciktirici kimyasal katkıların kullanılması
- K r ileminin m mk n olan en kısa s rede baėlatılması

Soėuk Hava ęartlarında Beton D k m 

- TS 1248 Ortalama hava sıcaklıėı art arda   g n s re ile +5 C   nin altında bulunduėu s redeki hava durumunu “soėuk hava” olarak tanımlamaktadır.

Soėuk Hava Koėullarında Alınması Gereken  nlemler

- Beton karıėımının sıcaklıėını y kseltebilmek iin, betonu oluėturan malzemelerin ısıtılarak kullanılması.
- Betonun ilk g nlerindeki dayanımının y ksek olmasını saėlayacak t rde imento ve katkı maddesi kullanılması.
- Soėuk havada d k len betonların korunması iin uygun kalıp ve izolasyon malzemelerinin ve/veya uygun k r y ntemlerinin uygulanması.
-  in  nceden planlanması ve beton d k m nden  nce gereken hazırlıkların yapılması
- Soėuk havada d k len betonların yeterli s reyle k r edilmeleri.

Beton D k m 

- Beton mikselleri geldi.  inde har karıėtırıldı.
- Daha sonra pompa ile beton d k m  baėladı.



ėekil-87 Pompa ile beton d k m 

Vibratör

Beton yerleřtikten sonra, içinde bořluk ve hava kalmayacak řekilde sıkıřtırılmalıdır. Betonun sıkıřtırılması vibratörle yapılmalıdır. Çıne beton yerleřtirilecek kalıbın ve yerleřtirme iřçilięinin sertleřmiř beton kalitesi üzerinde hem mukavemet hem de görünüę açısından önemli etkisi vardır.

Vibratör Faydaları

- Daha kuru karıřımlarıęlenebilir.
- Yapı çelięi ile kuvvetli aderans saęlanabilir.
- Soęuk derzlerde yüksek aderans saęlar.
- Yüksek beton yoęunluęu ve homojenite saęlar.
- Yüksek basınç dayanımı saęlar.
- Daha uzun servis ömrü(durabilite) saęlar.
- Vibratörle beton sıkıřtırma iřlemi sırasında aęaęıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir.
- Vibratör betona hızla daldırılmalı, betonun sıkıřması gözle takip edilerek ayrıřmaya neden olmadan geri çekilmelidir.
- Perde ve kolonlarda beton 50 cm.,lik katmanlar halinde sıkıřtırılmalıdır.
- Büyük temel ve döşemelerde vibratöre eğik tutularak tabandan yansıyan titreşimden de yararlanmalıdır.
- Vibratör donatı ile uzun süreli temas etmemeli(donatı etrafında sulu ve zayıf bir řerbet oluřturur)
- Daha sonra vibratör ile sıkıřtırma iřlemi yapıldı



ğekil-88 Vibratör kullanımı

- En son masterla beton düzeltildi.



ğekil-89 Masterla beton düzeltilmesi

2.BÜRO ÇALIĞMALARI

EVRAK VE ONAY İĞLEMLERİ

.ĞnĞaat Mühendisleri Odası'na (imo) Götürülecek Belgeler

- Zemin Etüt Raporu
- Hesap Raporu
- 4 adet statik çizim
- 1 adet mimari çizim

.Ğtfaiye Onay İĞlemleri

- BaĞvuru dilekçesi hazırlanır.
- Eđer yapı 1000 m² den büyük ise, ek olarak yangın tesisat ve elektrik projeleri götürülür. Eđer 1000 m² den küçük ise, mimariler yeterli olur. Yapı, dükkân, depo ve benzeri yanıcı madde bulunan yerlerde ek olarak yangın söndürme yerlerini gösteren projeler istenir.
- Onay ücreti havale edilir.

Onay için gereken belgeler;

- Mimari proje
- Elektrik projesi
- Yangın tesisat projesi

Saski Onay İĞlemleri

- Saski baĞvuru dilekçesi hazırlanır.
- Otuz tl harç parası verilir. Dilekçede olması gereken belgeler;
 - a) Tapu Senedi
 - b) Ğmar Durum Belgesi
 - c) Aplikasyon Krokisi
 - d) Kimlik Fotokopisi
- Bir hafta içinde Kanal Durum incelemeleri yapılarak cevap beklenir.
- Kanal Duru cevabı alındıktan sonra proje mimari çizimi yapacak kiĞiye verilir ve atık su çizimi mimar tarafından yapılır.

Çizim yapıldıktan sonra Saski Onay Dilekçesiyle birlikte;

- a) 3 adet atık su projesi
 - b) En fazla 4 adet atık su bađlantılı mimari proje
 - c) Saski "den alınmıđ durum belgesi
 - d) Kimlik fotokopisi ile Saski onayına gidilir.
- Bu iđlemlerden sonra bunlara göre harç hesabının yapılması beklenir. Harçlar belli olduktan sonra harç paraları yatırılır ve daha sonra projeler Saski" ye onaylatılmıđ olur.
 - Daha sonra projede gösterilir ve metre kareye göre harç parası yatırılır Saski" ye onay yaptırılır.

.Ėmar Durum Belgesi

- Ėlgili belediyeden alınır.
- Dileke ve ekleriyle birlikte ilgili belediyeye mracaat edilir.
- Ėmar Durum Belgesinde;
Parselin;
 - Jeolojik Durumu
 - Yapı Nizamı
 - Kat Adedi
 - Kot Alacađı Nokta
 - Bahe mesafeleri
 - Bina Ykseklėđi
 - T.A.K.S (Taban alanı katsayısı)
 - K.A.K.S (Kat alanı katsayısı)
 - Planda hangi alanda kaldıđı ve parsele ait tapu bilgileri
- Dileke ve ekleriyle birlikte ilgili belediyeye mracaat edilir.
- EK-1 Ėmar Durum Belgesi Ėrneđi

Ruhsat Ėin Gerekli Belgeler

Tm projeler yapıldıktan sonra ruhsat bađvurusu yapılır. Ruhsat alındıktan sonra inaat yapımına bađlanılır. Ruhsat alımı iin gerekli belgeler Ėunlardır:

- Dileke
- Taahhtname
- Tapu Senedi
- ap
- Ėmar Durumu
- Rperli Kroki
- Aplikasyon Krokisi
- Zemin Ett Raporu
- Hesap Raporu
- Projeler (mimari, statik, elektrik, yangın tesisat.)
- EK-3 Ruhsat Ėin Gereken Evraklar Belgesi

Dilekeler

Ruhsat Onay Bađvuru Dilekesi

- Belediyeye verilir.
- EK-2 Ruhsat Bađvuru Dileke Ėrneđi

Saski Onay Bađvuru Dilekesi

- Belgeler Saski Genel Mdrlđne verilir.
- EK-4 Saski Bađvuru Dileke Ėrneđi

.Ötfaiye Onay Bařvuru Dilekçesi

- Yapının onaylanması için Ötfaiye Daire Bařkanlıđına onay dilekçesi yazılır.
- Dilekçe yazıldıktan sonra Ötfaiye Daire Bařkanlıđına dilekçe verilir.
- EK-5 Ötfaiye Onay Bařvuru Dilekçe Örneđi

Proje Ařamaları

- Mimari Proje
- Statik Proje
- Zemin Etüdü
- Mekanik Tesisat Projesi
- Elektrik Tesisat Projesi
- Harita Teknik Uygulama Sorumluluđu
- Projelerin ilgili meslek odalarına onaylatılması

.ÇİZİMLER

Taslak Çizimi

Tanımı

Taslak; iřveren istekleri ve ihtiyaçları dođrultusunda elle, tek çizgi ile mahal duvarlarının çizildiđi çalıřmalardır.

2.2.1.2 Taslak Çalıřmasının Önemli

Taslak çizim, kesin proje ve uygulama proje çalıřmasına bir ařama açısından önemlidir. Diđer çalıřmalarda hataların az olmasını sađlar. Projede olduđu gibi her türlü çalıřmanın bařlangıcı olduđu için önemlidir.

Taslak Çiziminde Dikkat edilmesi Gerekenler

Taslak çizilmeden önce müřterinin istekleri öğrenilir ve isteđe göre en iyi olacak bir biçimde plan düřünülür. Konut projelerinin hazırlanmasında bir takım özelliklere dikkat edilmelidir.

- Bir dairede bulunması gereken hacimler gece ve gündüz bölümü olarak ikiye ayrılır.
- Yatak odaları ve banyo gece bölümünde, diđer mahaller ise gündüz bölümünde yer alır.
- Tüm hacimlerin kapıları giriř veya hole açılmalı, hacimden hacme geçiř yapılmamalıdır.
- Salonevinen manzaralı yerinde ve daire giriřinin kapısına yakın olmalıdır.
- Tuvalet hem ev sakinleri hem de misafirler tarafından kullanılacağı için giriře yakın olmalıdır.
- Hacimler arasında bađlantı sađlayan geçitler (hol, giriř, koridor) mümkün olduđu kadar küçük tutulur. Böylece diđer kullanım alanlarını büyütmeđ oluruz.
- Arsanın durumu, kullanılacak eđyaların ölçüleri dikkate alınır.

Autocadte Taslak Çizim AÇamaları

- Taslak çiziminde belirli metrekare ve ölçülere göre dıĞ duvarlar çizilir. Daha sonra balkon, veranda gibi yerler belirlenerek çizim yapılır.
- Kapı pencere yerleri belirlenir ve planda çizimi yapılır.
- Merdiven varsa, yeri tespit edilir ve verilen ölçüye uygun hangi merdiven olacaksa o çizilir.
- Mahal isimleri yazılır.
- Metrekareleri hesaplanarak yazılır.
- Taramalar yapılır.
- Ölçülendirme yapılır.

Aplikasyon Krokisi OluĐturma

Verilen X ve Y koordinatlarına göre belirli deđerler vardır. Bu deđerlerde aynı olanları ele almadan diđer rakamlarla çizime baĐlanır.

ÖRNEK: X Y

552957463	45222435
552952168	45223856
552972852	45227227

Burada X ve Y koordinatlarında bulunan rakamlarda, X koordinatında ki 5529 sayısı, Y koordinatında ise 4522 sayısı autocadte aplikasyon krokisi oluĐtururken bu rakamlar ele alınmaz, gerek yoktur.

- İlk olarak Y deđerleri girilir ve virgül koyularak X deđer yazılır. Daha sonra enter tuĐuna iki kez basılır.
- Diđer deđerlerde aynı Ğekilde baĐlangıç noktasından baĐlayarak girilir.
- Deđerler girildikten sonra elimizde bulunan aplikasyona bakılarak noktalar birleĐtirilir.
- Daha sonra ortaya çıkan Ğekle yani alana ölçülendirme yapılır ve aplikasyon krokisi tamamlanmıĐ olur.

Statik Proje Düzeltme

Temel Kalıp Aplikasyonunda Düzeltme Yapılması

Projede düzeltme yapılırken;

Fazlalıklar silinir.(Fazla çizgiler, yazılar vs.)

- Kolon taraması yapılır.
- Aksların layerleri deĐiĐtirilir.(Aks çizgileri)
- Kolon isimleri verilir.(S ile gösterilir. S1, S2...)
- KiriĐ isimleri verilir.
- Temel kalıp planına göre iki kesit alınır.(A-A Kesiti, B-B Kesiti)
- Kesit alınırken plana bakılır.
- KiriĐler plandan taĐınır.

- Temel çizilir.
- Tüm statik proje antete yerleştirilir. Ancak arada hiçbir boşluk kalmayacak şekilde.
- Temelde kullanılan malzemeler;
 - a) 50 cm sıkıştırılmış beton 10 cm grobeton
 - b) 40/130 temel
 - c) 15 cm blokaj
 - d) 10 cm grobeton

Kolon Aplikasyon Planındaki Düzeltmeler

- Aks layerleri değiştirilir.
- Kolon numaraları verilir.
- Demirlerin çapları yazılır.
- Antete yerleştirilir.

Kolon Aplikasyonu Düzeltme Aşamaları

- Kolon aplikasyonu planında en önemli ve ilk yapılan akslardır.
- Kolonlar akslara göre yerleştirilir.
- Kolonlar yerleştirilir.
- Kolonda kullanılan demirler;
 - a) Pilye Demirleri
 - b) Kolon Demirleri
 - c) Çirozlar
 - d) Etriyeler

Kat Kalıp Planı Düzeltme Aşamaları

- Kolon kiriş isimleri verilir.
- Kolon taramaları yapılır.
- Mimari projeye göre merdiven yerleştirilir.
- Duvar veya kolon dışına çıkan demirler kısaltılarak L boyları silinir.
- Merdivende kullanılan demirler uygun şekilde düzenlenir
- Yazılar düzenlenir.
- Ölçülendirme yapılır.
- Kesitler çizilir. (A-A Kesiti, B-B Kesiti)
- Kesit taraması yapılır.
- Malzeme isimleri yazılır.

Düzeltme Yapılan Projeler Ve Taslak Çizimi

- Örnek Statik Proje (EK-6)
- Örnek Statik Proje 1 (EK-7)
- Örnek Statik Proje 2 (EK-8)
- Örnek Taslak Çizimi (EK-9)

SONUÇ

Türkiye’de sadece GİRESUN üniversitesinin düzenlemiř olduđu 3+1 mesleki uygulamasının hem öğrenciler hem de iřletmeler için çok olumlu katkılar sağladıđı uygulama sürecinde görülmüřtür.

14 hafta boyunca yapıpıř olduđum mesleki uygulama sonucunda öncelikle iřletme tecrübesi kazanmıř oldum. Daha sonra okulda öğrendiđim teorik derslerin uygulamasını gördüm ve öğrendim. ğantiye bölümü teknik elemanın kendini çok geliřtireceđi bölümdür. ğantiyede kaba ve ince inřaat yapımları, ğantiye ve ustaların yönetimi, iřlerin organizasyonu, vb. konularda detaylı bilgi sahibi oldum. ğantiye dikkat edilmesi gereken bir kural ise ustanın bildiđini deđil prosedür ve projedekileri uygulatması gerekliliđidir. ğantiye bölümü çok verimli geçti ve kendimi geliřtirme adına iyi bir fırsat oldu. Büro bölümünde aynı řekilde önemli řeylerin öğrenilmesi gereken yer. Benim için büro uygulaması, statik proje düzeltme, proje onaylarına gitme, proje onay evraklarının hazırlama, ruhsat alımı için gerekli evrakların hazırlanması gibi evrak iřlerini öğrenip, kendimi geliřtirmeme vesile oldu. ğantiye, büroya oranla daha fazla kendimi geliřtirmemi sağladı.

3+1 Mesleki uygulama sunucunda eskiye dönüp baktıđımda kendime olumlu řeyler kattıđımın farkına vardım. Teknik eleman için gerçekten çok iyi bir imkân. Öğrenciler mezun olduktan sonra bu uygulama sayesinde iř tecrübesi ile piyasaya atılmıř olacak. Bu uygulamayı düzenleyenlere teřekkürler ederim.

3.EKLER

EK-1 Ğmar Durum Belgesi

DİLEKÇE TARİHİ :18/09/2012		T.C. SAKARYA HENDEK BELEDİYESİ FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR DURUM BELGESİ		PARSEL SAHİBİ FATMA DEMİRBAŞ					
SAYI :338				ADRES : MAHMUTBEY					
MAKBUZ NO :348182				SAKARYA					
KADASTRO DURUMU			İMAR DURUMU						
MAHALLESİ		İMAR PAFTA NO		G25B21A2D		ÖN BAHÇE UZAKLIĞI		5	
CADDESİ/SOKAĞI		İNŞAAT NIZAMI		AYRIK		YAN BAHÇE UZAKLIĞI		3	
KADASTRO	PAFTA	ADA	PARSEL	YÜZÖLÇÜMÜ	KAT ADEDİ	ARKA BAHÇE UZAKLIĞI		3	
		105	35	476.54M2	2	SAÇAK GENİŞLİĞİ		0,50	
JEOLOJİK DURUM		Ö.A.2.1		BİNA DERİNLİĞİ		YÖNETMELİK ÇATI MEYİLİ		%15-%33	
RUHSAT İŞLEMLERİ İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.				TAKS		0,30			
				KAKS		0,60			
				3 Nolu İmar alanı					
				PROJE ONAY TARİHİ		26.10.2011			
HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN							
İSİM		SEDEF ERMIŞ KUŞ							
TARİH									
İMZA									

EK-2Ruhsat Bařvuru Dilekçe Örneđi

07.11.2012

ADAPAZARI BELEDİYE BAŐKANLIđI

GİRESUN ili,..... ilçesi, mahallesi,..... pafta,..... ada,..... No'lu parselde bulunan arsama inŐaat yapmak istiyorum. Proje dosyam ekte mevcut olup ruhsat verilmesi iřin geređinin yapılmasını arz ederim.







.....

Adres:

.....Mah. Sokak No:... K:../...

..... / GİRESUN

EK-3Ruhsat Örneği

Yapı Denetimi					
Mimar	85. Adı Soyadı	86. TC kimlik no	87. Oda sicil no / Denetçi belge no	88. Adresi	89. İmza
Statik	FENNİ MESULÜN	METİN GÜNGÖR	15445733260	174282	BASPINAR MAH.M.ASİM PASAJI NO:119 HENDEKŞEHİRİ
Elektrik					
Mekanik tesisat					
BİNA APLİKASYONU					
					
Yapı Denetim Kuruluşu					
100. Kuruluşun Adı	101. Yetkilinin adı, soyadı, TC kimlik no	102. Vergi kimlik no	104. Adres	105. İmza	
ADAKENT YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	ŞENOL DEMİRBAŞ 31670438386	76574261	KURTULUŞ MAH.BANVAZARININ ÇIKIŞI MERKEZİ KAT:3 NO:86 ADAPAZARISAKARYA	 ŞENOL DEMİRBAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ SİCİL NO: 38124	
103. İmza belge no ve seri					
641					
Ruhsat İle İlgili Mühümler				Toprak Bilgileri	
106. Gelirin Mahiyeti	107. Makbuz Tarihi	108. Makbuz No	109. Tutarı (TL)	110. Dolgu Miktarı(m ³)	111. Kazı miktarı(m ³)
1.Yol-kanal harcı	23.08.2012	7531264	10000		2158
2.Bina inşaatı harcı	11.09.2012	5228	11000		
3.Otopark bedeli		
4.Ceza	14.08.2012	7531519	5000		
5.Diğerleri	14.08.2012	7427574	5000		
6. TOPLAM			31000		
<p>3194 Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, proje müelliflerinin, fenni mes'ullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki sözleşmeler açısından taahhütüne nitelik taşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaatında, Türk Standartlarına uygunluğu yönündeki mevzuat hükümlerine göre belgelenmiş veya YSE BELGELİ YAPI MALZEMESİ VE YAPI ELEMANI KULLANILMASI ve İmar Kanununda yer alan süreleri içinde inşaatla başlanıp, bitirilmesi ZORUNLUDUR. Yapı Kullanma İzin Belgesinin verildiği tarih inşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenilenir. Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz olup, yeniden Ruhsat alınacaktır.</p>					
114. Duruşturmayı teknik elemanın adı, soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih	115. Kontrol edenin adı, soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih	116. Onaylayanın adı, soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih, mühür		117. Onay kodu	
 ŞENOL DEMİRBAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ 31670438386 15.08.2012	 ALİ KORAR İNŞAAT MÜHENDİSİ 3483755336 15.08.2012	 ŞENOL DEMİRBAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ 31670438386 15.08.2012			
Başlama Tarihinde İnşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevliler					
118. Adı, soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih	119. Adı, soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih	120. Adı, soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih	121. İnşaat başlama tarihi		
Vize Kontrolü					
122. Vize adı	123. Kontrol tarihi	124. Fenni mesulünün adı, soyadı, imzası	125. Teknik elemanın adı, soyadı, imzası	126. Kontrol edenin adı, soyadı, imzası	
1. Toprak	
2. Zemin aplikasyon	
3. Temel	
4. Bodrum	
5. Subasman	
6. Kat	
7. Çatı	
8. Su yalıtımı	
9. İzi yalıtımı	
10. Kanalizasyon/Fosseptik	
11. Mekanik tesisat	
12. Elektrik/İletişim tesisatı	
					
127. Diğer Hususlar					
1538 SOKAĞI, 49 DIŞ KAPI NUMARALI BİNANIN A, B, C, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 İÇ KAPILARI İÇİN VERİLMİŞTİR. (TOPLAM - 17 İÇ KAPI) YBİF NO : 829181					

EK-4 Saski Bařvuru Dilekçe Örneđi

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĐÜ'ne
(Abone İşleri Dairesi Başkanlığı)

31.01.2012

.....İlçesi, Mah., Pafta,...Ada,...Parsel numaralı..... "e ait arsada yapılacak inřaatın kanalizasyon bakımından incelenerek atık su bađlantı projesinin tasdik edilmesini arz ederim.

YAZIĐMA ADRESĐ:

.....
.....

Mal Sahibinin Adı Soyadı:

Đmza:

İNĐAATIN AÇIK ADRES

.....
.....
.....

ASLI ve FOTOKOPİLERİ :

- 1- Tapu Senedi,
- 2- Đmar Durumu,(Son bir yıl içerisinde alınan)
- 3- Plan Örneđi, (Koordinatlı) 4-
- İNĐaat İstikamet Rölevesi, 5-
- Plankote,
- 6- 3 Adet Atıksu BađlantısıProjesi,
- 7- En Fazla 5 Adet Atıksu Bađlantı Projeli Mimari Proje,
- 8- Proje Müellifinin Veya Mal Sahibinin Vekilinin Noterden Alınmıđ Vekâletnamesi
- 9- SASKİ "den alınmıđ kanal durum belgesi
- 10-Nüfus cüzdan fotokopisi

Not : Evraklar yarım kapaklı dosya ile,tüm projeler A4 forma (210 x 297 mm)katlanmıđ ve kalınlıklarına göre bađlı Klasör ile getirilecektir.

EK-5 Ğtfaiye Onay BaĖvuru Dilekçe Örneđi

GİRESUN BÜYÜKĖEHİR BELEDĖYESİ
Ėtfaiye Dairesi BaĖkanlıđına
Adapazarı / GİRESUN

AĖađıda bilgileri verilmiĖ olan yapının, ekte bulunan projelerinin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliđe göre incelenerek onay verilmesi hususunda;

Geređini arz ederim.

Tarih 26/11/2012

Ėli / Ėlçesi/.....
Mahalle / Sokak;
Pafta / Ada / Parsel	... /.../.....
Proje Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı
Kullanım Amacı
TC Kimlik No
Vergi Numarası
Ėrtibat Telefonu
Proje Mahallinin Açık Adresi;

Adı Soyadı / Ünvanı ve Ėmzası

.....

EKLERĖ _____ :

EK(1).....Adet Mimari Proje. EK(2)

.....Adet Elektrik Projesi.

EK(3).....Adet Yangın Tesisat Projesi. EK(4)

.....Diđer.....